

**Noirot**

# RÉINVENTONS LE CONFORT À LA FRANÇAISE



**LE CONFORT THERMIQUE ORIGINE FRANCE GARANTIE**

Plus de 90 % des radiateurs Noirot ont reçu la certification Origine France Garantie.

**2026** | RADIATEURS ET  
SÈCHE-SERVIETTES  
ÉLECTRIQUES



# RÉINVENTONS LE CONFORT À LA FRANÇAISE,

OÙ QUALITÉ RIME AVEC RÉPARABILITÉ.

RÉDUISONS NOTRE EMPREINTE CARBONE  
EN FAVORISANT L'EMPLOI DANS NOS TERRITOIRES.


PRÉFÉRONS LE BEAU SANS COMPROMIS SUR LE CONFORT.

ADOPTONS LES TECHNOLOGIES QUI SIMPLIFIENT  
LA VIE ET FAVORISENT LES ÉCONOMIES.

IMAGINONS UN HABITAT MOINS GOURMAND EN ÉNERGIE  
ET PLUS DURABLE POUR LA PLANÈTE.

**NOIROT,**  
**LE CONFORT THERMIQUE ORIGINE FRANCE GARANTIE\***

\*Plus de 90% des radiateurs Noirot ont reçu la certification Origine France Garantie.

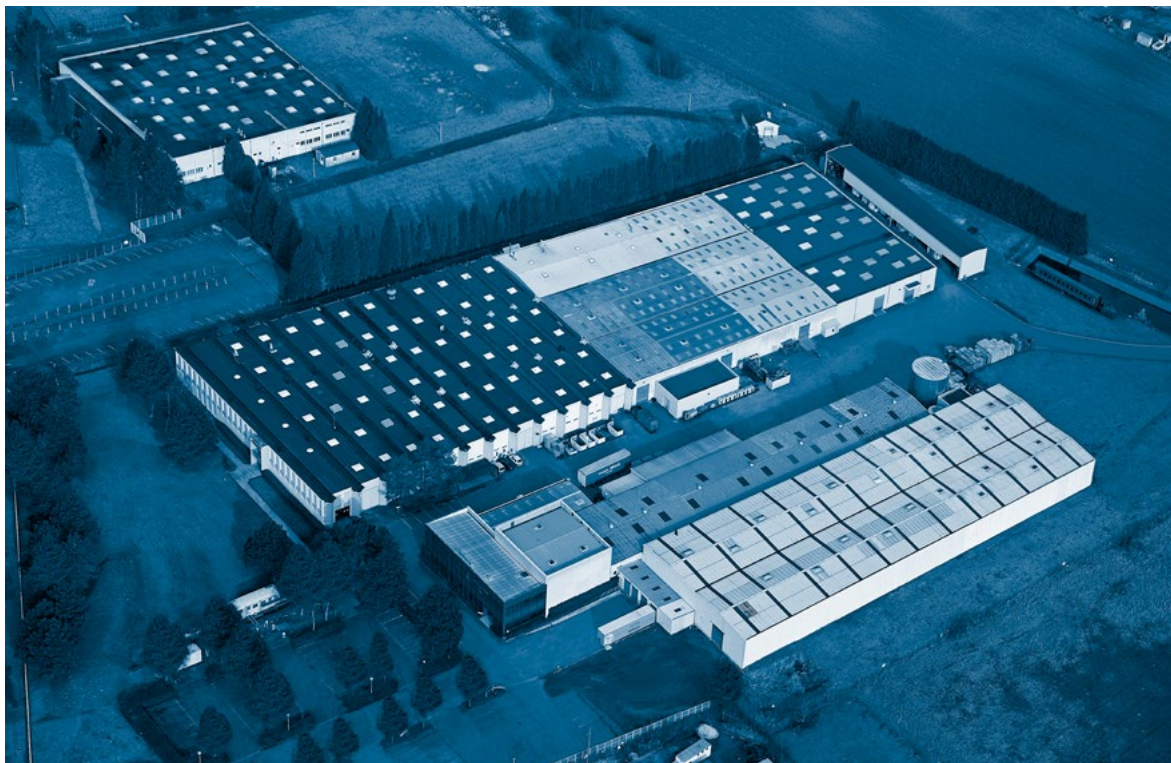

Noiroth, marque du groupe intuit, incarne l'excellence française du confort thermique et se positionne désormais depuis mars 2025 comme le leader sur le marché français des radiateurs en Grande Surface de Bricolage\*.

Depuis 1933, la marque conçoit et fabrique en France des solutions de chauffage électrique alliant performance, durabilité et innovation. Avec ses 5 centres de recherche et ses 6 usines implantées au cœur des territoires, Noiroth fait vivre un savoir-faire industriel unique, au plus près des besoins des utilisateurs comme des enjeux environnementaux.

Plus de 90% des appareils Noiroth bénéficient de la certification Origine France Garantie. Un choix fort qui traduit notre engagement en faveur de l'économie nationale, du maintien de l'emploi local et de la réduction de notre empreinte carbone.

Portée par une dynamique d'innovation continue, la marque développe des radiateurs toujours plus intelligents, intégrant des solutions de connectivité avancées pour piloter, optimiser et personnaliser votre confort au quotidien, tout en maîtrisant votre consommation d'énergie.

Pensée pour durer, la gamme Noiroth associe design, recyclabilité et réparabilité afin de lutter concrètement contre l'obsolescence programmée et valoriser une production responsable et locale.

Avec Noiroth, le confort est garanti, l'origine France aussi !

**Laëtitia BOSSY GASNIER**  
Directrice Commercial Noiroth

# SOMMAIRE

## INNOVATIONS, TECHNOLOGIES ET SAVOIR-FAIRE

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| p.6.....  | Noirot, un savoir-faire unique                         |
| p.8.....  | L'innovation au service de la performance              |
| p.10..... | Des technologies adaptées à chaque géométrie et besoin |
| p.12..... | Les radiateurs à double corps de chauffe               |
| p.13..... | L'Evolution - Le radiateur dernière génération         |
| p.14..... | La technologie Actifluide®                             |
| p.16..... | Les thermostats digitaux - Fonctions                   |
| p.18..... | Le thermostat intelligent intuitis connect             |
| p.19..... | Des fonctionnalités sur-mesure                         |
| p.20..... | Adoptez la connectivité pour vos radiateurs            |
| p.21..... | Optimisez la gestion de votre thermostat               |
| p.22..... | Utilisez notre outil de réalité augmentée              |
| p.24..... | La certification NF                                    |
| p.25..... | Le diagnostic de performance énergétique               |
| p.26..... | Guide de choix radiateurs                              |

## GAMMES RADIATEURS

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| p.28..... | Pièces de vie                                    |
| p.48..... | Des radiateurs pour optimiser vos espaces de vie |
| p.53..... | Guide choix sèche-serviettes                     |
| p.54..... | Salle de bains                                   |
| p.62..... | Caractéristiques - Données techniques            |

## INSTALLATION

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| p.68..... | La sécurité - Positionner son radiateur         |
| p.70..... | Les étapes d'installation - Poser son radiateur |

## À VOTRE ÉCOUTE

UNE QUESTION ?





# **EXIGEZ L'ORIGINE FRANCE GARANTIE. CHOISISSEZ NOIROT!**

Depuis 2012, plus de 9 radiateurs Noirot sur 10 ont reçu la certification "Origine France Garantie".

Délivrée par un organisme indépendant, cette certification vous apporte la garantie vérifiée d'un produit dont les composants prennent leurs caractéristiques essentielles en France, et dont la majorité du coût de production (+ de 50%) est acquis sur le territoire français.

**PLUS QU'UNE CERTIFICATION, ELLE TRADUIT NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE, DU MAINTIEN DES EMPLOIS DANS NOS RÉGIONS ET DE LA RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE CARBONE.**

**CHEZ NOIROT, PLUS DE 90%  
DE NOTRE COÛT DE PRODUCTION  
RESTE EN FRANCE.**

# NOIROT, UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

## Une production revendiquée Origine France Garantie

Né en 1933, Noirot est un acteur industriel précurseur sur le marché du chauffage électrique et n'a cessé de soutenir son développement en menant une stratégie d'innovation constante : du convecteur à la régulation électronique, au radiateur double corps de chauffe, en passant par la Fonte Active® pour un confort inégalé. Aujourd'hui, l'innovation se concentre sur l'intelligence embarquée afin d'offrir un maximum de confort avec moins d'énergie.



*" La fonte en fusion est coulée directement autour de la résistance pour une parfaite symbiose des matériaux. "*




### Fonte Active®, un des savoir-faire parfaitement maîtrisé par Noirot

Les blocs de fonte fabriqués en France, sont spécifiques à chaque produit et chaque puissance pour garantir à chaque radiateur la meilleure émission de chaleur.

Cette conception monobloc est la garantie d'une chaleur douce, optimale et homogène.



*" Nos radiateurs sont fabriqués dans nos six usines en France où nous adaptons l'outil industriel pour produire mieux et favoriser au maximum un approvisionnement local en France."*

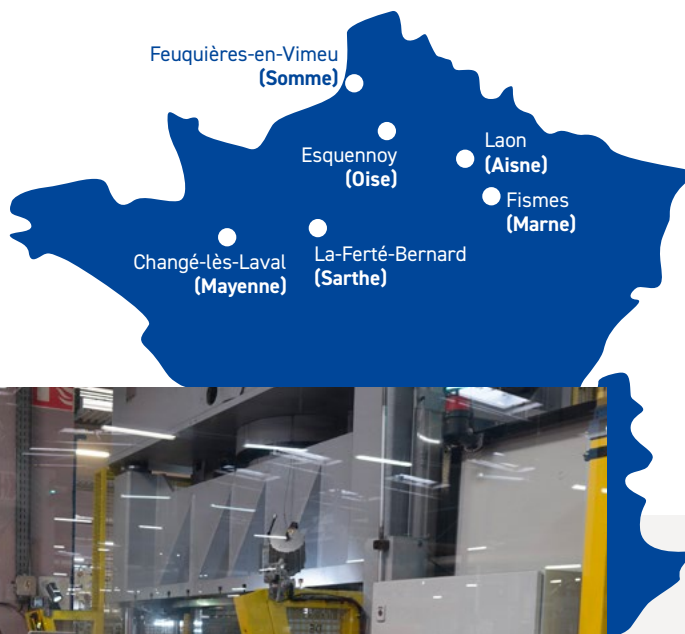

Noirof est fortement engagé en faveur de l'économie française et attaché au maintien des emplois dans nos régions.

# L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

## De la conception à la production

En couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la production et la réparation, Noirot possède tous les atouts pour offrir les radiateurs les plus performants. Au travers de nos cinq laboratoires, nous maîtrisons le design de nos produits, la conception de nos éléments chauffants, jusqu'au développement de notre électronique. C'est tout cela, l'expertise Noirot.



### Des ingénieurs engagés

Pour concevoir des produits de chauffage à la fois performants, économes en énergie et intelligents, Noirot s'appuie sur les départements Recherche & Développement de chacune de ses six usines, et sur une équipe d'ingénieurs toujours à l'écoute des technologies de demain.





**Chez Noirot,** nous déployons des moyens uniques pour développer des produits qui répondent aux attentes des consommateurs.

Nous testons dans des conditions extrêmes tous nos radiateurs et sèche-serviettes en laboratoire : nous créons des surchauffes, des chocs électriques, et même des cycles d'arrosage pour évaluer la sécurité de nos produits.

Nous étudions également les mouvements d'air dans la pièce autour du radiateur et le comportement du produit par rapport aux conditions météo dans une cabine multi-climatique.

## Des algorithmes fonctionnels intelligents

Nous créons des radiateurs intelligents et connectés. Ces derniers intègrent des capteurs tels que les capteurs de fenêtre ouverte et de présence, qui permettent d'automatiser le fonctionnement de l'appareil.

Les radiateurs se coupent ou abaissent automatiquement la température en fonction de la présence des habitants. En plus d'être faciles d'utilisation, ils sont pilotables via smartphone ou à la voix par assistant vocal.



# DES TECHNOLOGIES ADAPTÉES À CHAQUE GÉOMÉTRIE ET BESOIN

## CHALEUR DOUCE SIMPLE


Produit concerné :  
**Rad Neo**



L'élément chauffant exclusif en aluminium monobloc associé au déflecteur met en chauffe très rapidement la face avant pour procurer une sensation de chaleur douce et bien répartie dans la pièce.

## FLUIDE

Produits concernés :  
**Optiflo**




La résistance thermoplongeante réchauffe le fluide et transmet sa chaleur au corps de chauffe aluminium.

La température de surface est homogène et assure un bon confort dans toute la pièce.

## CÉRAMIQUE

Produit concerné :  
**Amaroc**



La résistance est intégrée au cœur du matériau céramique pour favoriser une diffusion rapide de la chaleur sur la totalité de la surface.

Les propriétés de la céramique donnent à ce matériau une bonne inertie, c'est la garantie d'un confort homogène et durable pour une consommation d'énergie maîtrisée.

## PIERRE DE LAVE

Produits concernés :  
**Caldera, Tectonia**



La pierre de lave est un matériau qui présente des qualités thermophysiques remarquables.

Sa capacité naturelle à emmagasiner la chaleur pour la restituer doucement lorsque la température de confort est atteinte en fait un corps de chauffe particulièrement performant.

### Les radiateurs simple corps de chauffe

## FONTE ACTIVE®

Produits concernés :  
**Walter**



Procédé unique, la fonte en fusion est coulée directement autour de la résistance de manière à créer une parfaite symbiose des matériaux. Ce système très performant vous garantira un grand confort de chauffe en évitant les variations de température.

## ACTIFLUIDE®

Produits concernés :  
**Dynafluo**



ACTIFLUIDE® est une technologie unique et brevetée qui allie réactivité et inertie thermique. Dès sa mise en marche, l'élément chauffant principal assure une montée en température rapide et silencieuse. Rapidement, les deux cylindres chargés d'huile végétale emmagasinent la chaleur pour la diffuser de manière lente et homogène tout au long de la journée. Lors des pics de froid ou pendant les reprises de cycles, l'élément chauffant réactif s'active intelligemment pour garantir le juste niveau de chaleur.

Plus d'infos pages 14-15

## FILM + CÉRAMIQUE

Produit concerné :  
**Radiasoft**



La façade rayonnante à résistance surfacique apporte instantanément dès les premiers froids la sensation de chaleur douce, directe et immédiate du rayonnement.

La résistance est noyée directement dans la céramique pour une meilleure restitution de la chaleur.

## FILM + FONTE

Produit concerné :  
**Evolution**



La façade rayonnante à résistance surfacique apporte instantanément dès les premiers froids la sensation de chaleur douce, directe et immédiate du rayonnement.

La fonte, coulée directement autour de la résistance garantit une excellente inertie et un confort maximal.

Plus d'infos pages 12-13

## Les radiateurs double corps de chauffe

# LES RADIATEURS À DOUBLE CORPS DE CHAUFFE

**La combinaison des meilleures technologies de chauffage pour un confort optimal**

Avec un radiateur double corps de chauffe, la façade de l'appareil émet en priorité une chaleur douce et réactive; tandis que le second élément chauffant se met en marche lorsqu'une puissance complémentaire est nécessaire.

La combinaison des deux éléments chauffants offre une diffusion de la chaleur rapide et confortable.

L'indépendance des deux éléments permet au radiateur de doser de manière autonome la production de chaleur en fonction des besoins de chauffage.



## LES AVANTAGES



L'homogénéité des températures de façade



La diffusion d'une chaleur douce et enveloppante



La montée en température rapide de la façade



La gestion optimale de sa consommation

## Exemple de fonctionnement au cours de la saison de chauffe




| Fonctionnement     | Sept.                                                                                               | Oct. | Nov.                                                                                                                  | Déc. | Janv.                                                                                                                                                  | Fév. | Mars                                                                                                   | Avril |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Façade rayonnante  | <div></div>                                                                                         |      | <div></div>                                                                                                           |      | <div></div>                                                                                                                                            |      | <div></div>                                                                                            |       |
| Élément chauffant  | <div></div>                                                                                         |      | <div></div>                                                                                                           |      | <div></div>                                                                                                                                            |      | <div></div>                                                                                            |       |
| FONTE OU CÉRAMIQUE | Dès les premières fraîcheurs de l'automne, la façade rayonnante procure le bien-être dans la pièce. |      | Au premier coup de froid, le corps de chauffe en fonte ou céramique fournit automatiquement le complément de chaleur. |      | Au cœur de l'hiver, façade rayonnante et corps de chauffe en fonte ou céramique conjuguent leurs effets pour maintenir la chaleur douce dans la pièce. |      | Avant l'arrivée des beaux jours, la façade rayonnante, seule, fournit les derniers besoins en chaleur. |       |

**Le thermostat régule constamment, en fonction des besoins, l'élément chauffant et la façade rayonnante.**

# L'EVOLUTION - LE RADIATEUR DERNIÈRE GÉNÉRATION

Pour un confort durable et une gestion économique de votre consommation

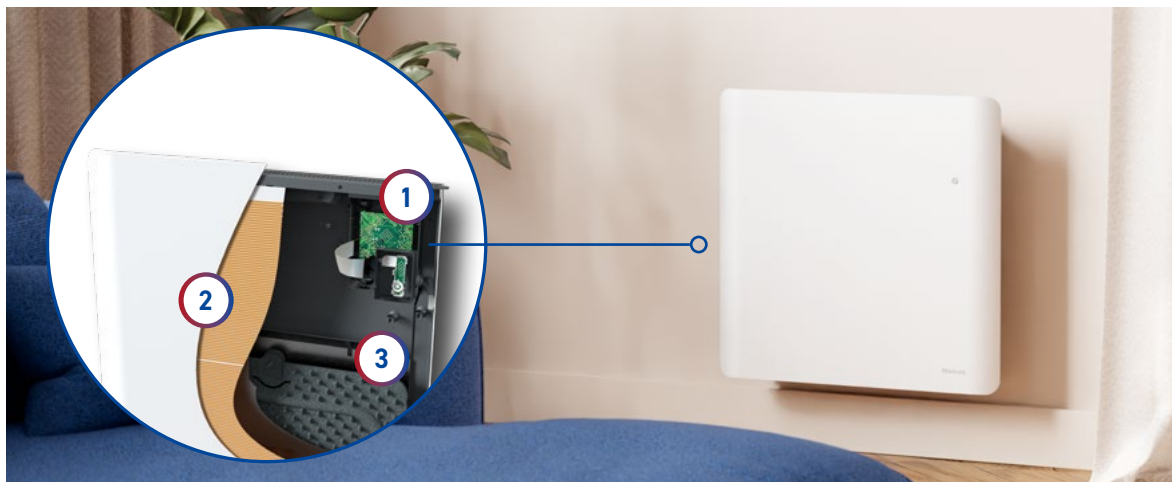

## THERMOSTAT

1



Le thermostat ajuste les deux sources de chaleur : il dose et régule subtilement ces deux éléments complémentaires et indépendants.

## FAÇADE CHAUFFANTE + FONTE ACTIVE®

2



Le film chauffant en façade s'active en priorité dès les premières fraîcheurs : il utilisera uniquement 20% de la puissance totale du radiateur tout en apportant un confort thermique instantané et permanent.

3



Le second corps de chauffe en fonte active® s'activera pour exploiter la pleine puissance du radiateur en cas de besoin.

La combinaison des deux corps de chauffe assure la diffusion d'une température stable et homogène. Elle offre un confort optimal, durable et immédiat pour une consommation maîtrisée.



# Faites entrer l'inertie fluide dans une nouvelle ère

## UN SEGMENT RECONNU ENCORE PERFECTIBLE

Les radiateurs à inertie fluide occupent depuis longtemps une place à part sur le marché du chauffage électrique. Ils sont appréciés pour la qualité de leur chaleur, douce et homogène, ainsi que pour leur capacité à diffuser une température stable dans le temps.

Mais ces solutions présentent aussi des limites structurelles identifiées par les professionnels comme par les utilisateurs : des designs qui manquent de finesse, des bruits de claquement ou de circulation du fluide, et une diffusion thermique insuffisamment maîtrisée, avec une part significative de l'énergie transmise vers la paroi arrière.

## ACTIFLUIDE® : LA CHALEUR DOUCE NOUVELLE GÉNÉRATION

Développée par les équipes R&D du groupe intuis, Actifluides® a été conçue pour dépasser ces limites sans renoncer aux fondamentaux du fluide.


Cette technologie inédite de corps de chauffe nouvelle génération permet d'offrir une chaleur douce, réactive, mieux dirigée et intégrée dans des radiateurs au design épuré.

La technologie Actifluides® ne constitue pas une simple évolution produit. Elle marque l'émergence d'un nouveau segment : celui de l'inertie fluide nouvelle génération.

**Actifluides est un corps de chauffe hybride qui se compose d'un élément chauffant principal inertiel et d'un élément chauffant réactif**

## CETTE TECHNOLOGIE ASSURE

- | une montée en température rapide
- | une diffusion de la chaleur vers le centre de la pièce

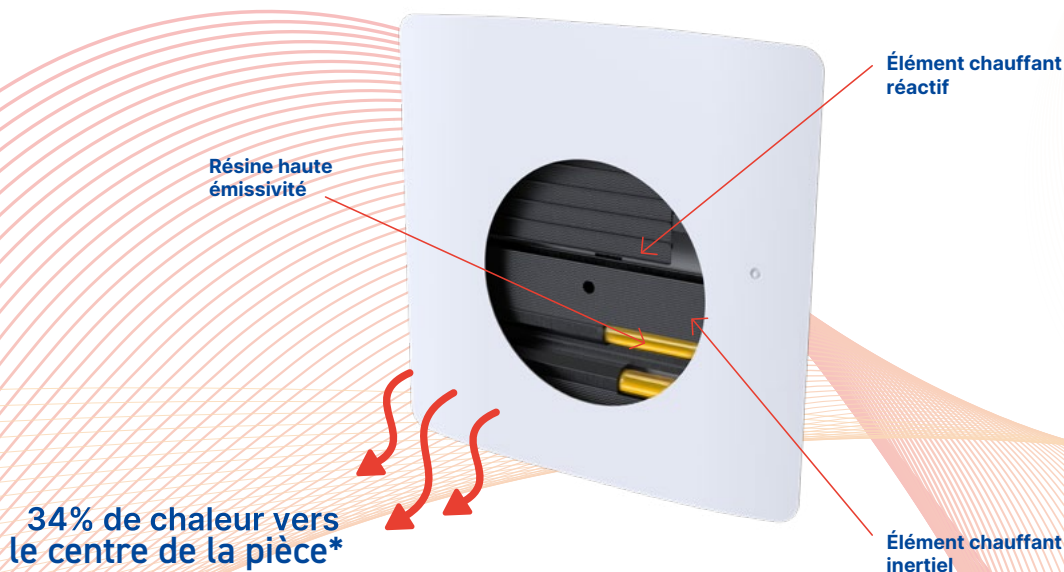

\*Écart constaté entre la température moyenne de la façade avant et de la paroi arrière sur un radiateur doté de la technologie Actifluides®. Tests effectués en conditions stabilisées au sein de notre centre de Recherche & Développement (Laon), selon un protocole interne basé sur les normes de confort thermique en vigueur.

# Une architecture technique au service de la performance



## I LA PERFORMANCE AU SERVICE DE L'ÉLÉGANCE

Grâce à une conception optimisée et intégrée du corps de chauffe, Actifluide® libère le design des radiateurs à inertie fluide.

Elle permet la réalisation de **façades planes, compactes et contemporaines**, comparables à celles des radiateurs à inertie sèche.

La performance thermique n'est plus un frein esthétique. Elle devient au contraire le socle d'une montée en gamme cohérente, répondant aux attentes actuelles du marché.



## I UNE CHALEUR DIRIGÉE VERS LA PIÈCE

Le corps de chauffe Actifluide® est recouvert d'une résine rayonnante haute émissivité, spécifiquement développée pour orienter la diffusion thermique vers l'avant du radiateur. Cette directivité maîtrisée permet **d'augmenter de 34 % la chaleur envoyée vers la façade\***, tout en limitant les pertes vers le mur.

À puissance équivalente, l'efficacité perçue est améliorée et la sensation de confort plus rapide. La chaleur est concentrée là où elle est réellement utile : dans la zone de vie.



## I UNE RÉACTIVITÉ ÉLEVÉE POUR UN CONFORT IMMÉDIAT

Au cœur de la technologie, ce corps de chauffe unique associe un élément inertiel en aluminium extrudé chargé de fluide, matériau reconnu pour sa forte conductivité thermique et une seconde résistance, activée ponctuellement pour plus de réactivité, qui agit comme un accélérateur thermique lors des phases de démarrage ou de forte sollicitation.

Cette architecture hybride **garantit une montée en température accélérée pour un confort immédiat**. Le bon niveau de chaleur est atteint rapidement, sans compromettre l'inertie.



## I UNE CHALEUR DOUCE, STABLE ET MAÎTRISÉE

Le système chauffant hybride combine deux éléments complémentaires qui lissent la restitution thermique dans le temps. La chaleur accumulée par l'élément chauffant inertiel permet une diffusion homogène et sans à-coups tandis que **sa température de surface reste maîtrisée, garantissant le meilleur confort thermique, sans assécher l'air**.

# LES THERMOSTATS DIGITAUX

## Fonctions

| Fonctions                                                                                                                                      | EVOLUTION | RADIASOFT | DYNAFLO | WALTER | CALDERA | TECTONIA |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|----------|--|
|  <b>Connectable intuis connect*</b>                           | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Synchronisation (coupler radiateurs)</b>                   | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Thermostat avec écran couleur</b>                         | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Auto-planning (programmation automatique)</b>             | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Détecteur de présence</b>                                 | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Programmation pré-enregistrée et programmation libre</b>  | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Détecteur de fenêtre ouverte</b>                          | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Verrouillage parental simple</b>                         | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Verrouillage par code PIN</b>                           | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Encadrement de la consigne température (hôtellerie)</b> | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Régulation ultra-précise à 0,1°C</b>                    | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓       | ✓        |  |
|  <b>Fonction BOOST séchage 2h</b>                           |           |           |         |        |         |          |  |
|  <b>Fonction repeat</b>                                     |           |           |         |        |         |          |  |

\*avec la Passerelle de connexion en option.



|  | AMAROC | OPTIFLO | RAD NEO |
|--|--------|---------|---------|
|  | ✓      |         |         |
|  | ✓      |         |         |
|  | ✓      |         |         |
|  | ✓      | ✓       |         |
|  | ✓      | ✓       |         |
|  | ✓      | ✓       | ✓       |
|  | ✓      | ✓       | ✓       |
|  | ✓      | ✓       | ✓       |
|  | ✓      | ✓       | ✓       |
|  | ✓      | ✓       | ✓       |
|  | ✓      | ✓       | ✓       |
|  |        |         |         |
|  |        |         |         |

| ANURI | ANURI XL | ACTIBAIN CONNECT | ACTIBAIN ÉTROIT | FLOBAIN |
|-------|----------|------------------|-----------------|---------|
| ✓     | ✓        | ✓                |                 |         |
| ✓     | ✓        | ✓                |                 |         |
| ✓     | ✓        | ✓                |                 |         |
| ✓     | ✓        | ✓                |                 |         |
| ✓     | ✓        | ✓                |                 |         |
| ✓     | ✓        | ✓                | ✓               | ✓       |
| ✓     | ✓        | ✓                | ✓               | ✓       |
| ✓     | ✓        | ✓                | ✓               | ✓       |
| ✓     | ✓        | ✓                | ✓               | ✓       |
| ✓     | ✓        | ✓                | ✓               | ✓       |
| ✓     | ✓        | ✓                | ✓               | ✓       |
| ✓     | ✓        | ✓                | ✓               | ✓       |
| ✓     | ✓        | ✓                | ✓               | ✓       |
| ✓     | ✓        | ✓                | ✓               | ✓       |

"Ils régulent la température ambiante grâce à une sonde et adaptent en permanence le fonctionnement des éléments chauffants pour satisfaire au plus juste les besoins de chaleur."

# LE THERMOSTAT INTELLIGENT INTUIS CONNECT

## Une régulation continue et autonome pour vos besoins chauffage

Les radiateurs équipés de notre nouveau thermostat présentent des fonctionnalités d'économie d'énergie, d'ergonomie et de connectivité les plus avancées.

### PLUS D'ERGONOMIE

Avec son écran graphique couleur et sa molette ou ses boutons de navigation, la nouvelle interface nativ a été conçue pour faciliter l'interaction avec son radiateur. Elle offre une utilisation intuitive et fluide pour une expérience utilisateur optimisée.

### PLUS DE CONNECTIVITÉ

- Pilotable avec l'App intuis connect with Netatmo :
- Soit en l'associant avec la nouvelle Passerelle intuis connect (jusqu'à 20 radiateurs par logement).
  - Soit en l'intégrant dans une installation existante connectée par Module.

### PLUS DE FONCTIONNALITÉS

La synchronisation automatique des paramètres entre vos radiateurs (température de consigne, planning de chauffe...) offre un important gain de temps.

La fonction auto-planning crée votre propre planning de chauffe en fonction des rythmes de présence et d'absence détectés dans votre foyer.



## LES BÉNÉFICES



### Des économies d'énergie

Grâce à ses fonctions intégrées d'économie d'énergie, le radiateur ajuste intelligemment ses cycles de chauffe pour éviter tout gaspillage et vous aider à réduire votre consommation.



### Un confort sur-mesure

Vous profitez d'une température ajustable et idéale au quotidien.



### Aucun effort à fournir

Plus besoin de penser à régler vos radiateurs. Le système s'en charge pour vous, tout en restant personnalisable si besoin.

# DES FONCTIONNALITÉS SUR-MESURE

## Adaptées à votre rythme de vie



### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

En cas d'absence prolongée, l'appareil diminue progressivement sa consigne de température. Lorsqu'il détecte une présence, il retourne au mode de fonctionnement défini par l'utilisateur.



### BON À SAVOIR !

Le radiateur baisse automatiquement d'1 degré toutes les 30 minutes, jusqu'à atteindre la température ECO.

**1 degré en moins = 7% d'économies sur la facture\*.**



### AUTO-PLANNING (PROGRAMMATION AUTOMATIQUE)

L'oeil de détection de présence intégré au radiateur enregistre le rythme de vie des occupants et crée automatiquement des plannings.

En cas d'imprévu, le radiateur adapte immédiatement sa température.



### BON À SAVOIR !

Imaginez un radiateur qui anticipe vos besoins, intègre votre routine, et ajuste automatiquement la température pour maximiser votre confort tout en réduisant votre consommation d'énergie.



### SYNCHRONISATION (COUPLER RADIATEURS)

Les radiateurs les plus évolués peuvent communiquer entre eux sans connexion internet pour se synchroniser : température, détection de présence, ouverture de fenêtre, programmation... Ils peuvent réagir de façon concertée en toute autonomie.



### VERROUILLAGE PARENTAL / CODE PIN

Le verrouillage parental permet de bloquer l'accès aux touches de l'appareil. Le verrouillage par code PIN (4 chiffres) sécurise toute modification des réglages de l'appareil : idéal pour les locations (la touche veille demeure active).



### PROGRAMMATION

Profitez d'une programmation quotidienne et hebdomadaire, ajustable au degré près, en choisissant l'un des programmes pré-enregistrés ou en créant librement le vôtre.



### CONNECTABLE INTUIS CONNECT

Connectez vos radiateurs et pilotez votre chauffage avec l'App Intuis connect (Passerelle en option). Contrôlez à distance votre installation de chauffage pour une température et une consommation d'énergie parfaitement maîtrisée et suivie.

Avec ces petites astuces, vous pouvez rester au chaud cet hiver en maîtrisant vos dépenses, **on peut compter en moyenne 15% d'économies sur sa consommation\*.**

C'est cela, l'avenir du chauffage électrique : efficace, économique, et respectueux de l'environnement.

\*Source : "Comment réduire sa facture d'électricité" ADEME - décembre 2024.

# ADOPTER LA CONNECTIVITÉ POUR VOS RADIATEURS

## La Passerelle intuis connect


Connectez vos radiateurs grâce à la nouvelle Passerelle afin de piloter votre chauffage et suivre votre consommation.

**NOUVELLE PASSERELLE INTUIS CONNECT :**  
UNE INSTALLATION SIMPLE ET INTUITIVE EN QUELQUES ÉTAPES.



### FONCTIONNEMENT EN MODE CONNECTÉ AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT

La Passerelle intuis connect fonctionne avec tous les appareils dotés du nouveau thermostat intuis connect.  
Une seule passerelle suffit à connecter jusqu'à 20 radiateurs.

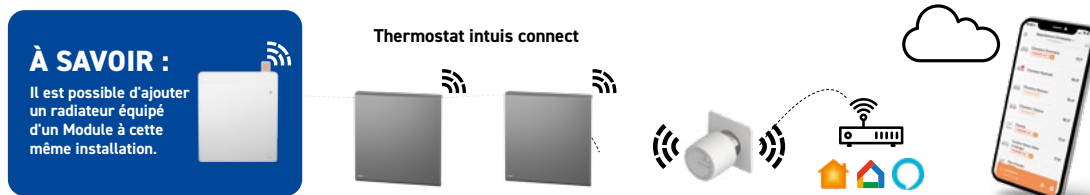

### RADIATEURS COMPATIBLES AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT



Evolution

Page 30



Radasoft

Page 32



Dynaflo

Page 34



Walter

Page 36




Caldera

Page 38


# OPTIMISEZ LA GESTION DE VOTRE THERMOSTAT

Pilotez à distance avec l'App  
intuis connect with Netatmo



## Planning de chauffe

Une totale liberté de choix des températures pour les adapter aux différents rythmes de vie.



## Réglage de la température pièce par pièce

Une vue complète de l'installation et un réglage pièce par pièce des températures. Les radiateurs d'une même pièce se synchronisent.



## Contrôle des consommations

Tout comprendre sur les consommations pour les maîtriser.



## Gestion d'une absence imprévue

Un rythme qui change, une absence imprévue, intuis connect baisse automatiquement le chauffage pour maximiser les économies.



## Notifications

En cas d'événements imprévus (une fenêtre ouverte, une présence détectée...), l'application vous alerte.



## Détection de fenêtre ouverte

Arrêt du chauffage en cas de détection d'une chute de la température, par exemple lors de l'ouverture d'une fenêtre.



## Gestion des absences

Gestion manuelle des absences courtes (week-end) et des absences longues (vacances).



## Contrôle du chauffage par la voix

Et la possibilité de créer des scénarios avec d'autres objets connectés.



## Aide en ligne pour un accompagnement permanent

Une aide en ligne avec une FAQ et des tutoriels vidéos sont disponibles dans l'application.




Tectonia

Page 40




Amaroc

Page 42




Anuri

Page 54



Anuri XL

Page 55




Actibain Connect

Page 58

# UTILISEZ NOTRE OUTIL DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

## Projetez nos produits dans vos pièces de vie

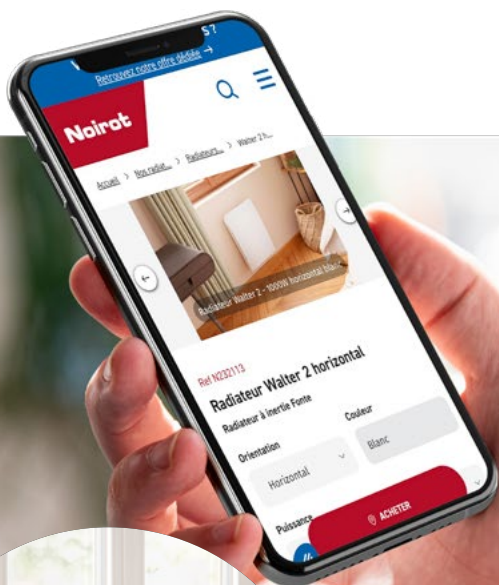

### Simple & intuitif

L'outil de réalité augmentée Noirot permet d'intégrer nos radiateurs et sèche-serviettes en 3D dans votre salon, votre chambre ou encore votre salle de bains.

Laissez-vous guider et imaginez l'intégration parfaite au sein de votre logement.



1



## COMMENT ÇA MARCHE ? en 4 étapes depuis votre mobile

Sur chaque page produit du site apparaît un bouton **VISUALISER EN 3D** à l'aide duquel vous pouvez faire apparaître le produit sur votre écran.

2



Sélectionnez  
les caractéristiques produits  
**ORIENTATION / COULEUR / PUISSANCE**

3




Pointez le sol avec votre caméra pour faire apparaître votre produit.

4

Puis positionnez le radiateur à l'endroit où vous souhaitez le visualiser en situation réelle. Approchez-vous et découvrez-le, vous pouvez presque le toucher !

**PRENEZ UNE PHOTO  
POUR REVOIR PLUS TARD  
LE PRODUIT DANS VOTRE  
INTÉRIEUR**

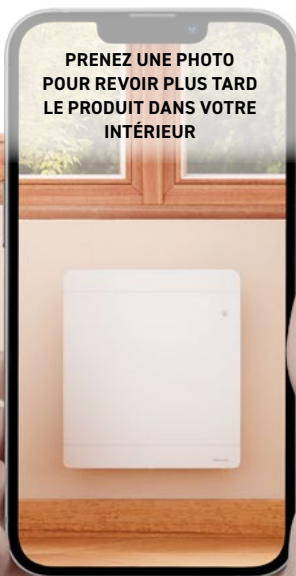

**TESTEZ  
LE WALTER  
CHEZ VOUS !**



# LA CERTIFICATION NF

## Un gage de performance et de sécurité

Chez NOIROT, la conformité est une exigence : nos produits sont conçus pour répondre aux certifications les plus strictes.

### Marquage CE

Il indique qu'un produit a été évalué par le fabricant et qu'il a été jugé conforme aux exigences de l'Union Européenne en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Sécurité électrique  
(basique)



Protection  
environnement



Ce marquage obligatoire est auto-déclaratif mais ne garantit en rien l'efficacité ou la performance d'un radiateur.



### Certification « NF Electricité »

La certification NF atteste de la conformité des radiateurs à des critères particulièrement exigeants en matière de qualité, de fiabilité et de sécurité.

Elle est délivrée et contrôlée régulièrement par un organisme indépendant reconnu (LCIE Bureau Veritas).



Sécurité électrique  
(avancée)



Qualité &  
Fiabilité



Cette certification n'est pas obligatoire, chaque fabricant est libre de faire certifier ses radiateurs.



### Certification « NF Performance »

Ce niveau de certification assure le respect d'exigences réglementaires qui valorisent les performances des appareils de chauffage.

Elle évalue la performance du radiateur (corps de chauffe...) et de sa régulation.

Le cahier des charges distingue 4 niveaux d'exigences et de performances qui sont matérialisés par différents labels.

Du moins performant au plus performant: 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles-œil.



Sécurité électrique  
(avancée)



Performance  
thermique



Qualité &  
Fiabilité



Confort  
thermique



### NOIROT, le confort thermique en toute sérénité

Preuve de notre engagement pour la qualité et la sécurité, tous les radiateurs NOIROT sont marqués CE et certifiés NF Electricité.

- Les radiateurs EVOLUTION, RADIASOFT, OPTIFLO, DYNAFLO, ANURI, ANURI XL et ACTIBAIN CONNECT sont certifiés NF performance 3 étoiles + œil.
- NOIROT maîtrise toutes ces exigences réglementaires, les laboratoires d'essai de nos usines de Laon et de Fismes sont reconnus officiellement par le LCIE pour la réalisation des « essais performance » du marquage NF.

# LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

## Un enjeu majeur pour la rénovation de mon logement

Les radiateurs électriques NOIROT certifiés « NF Performance » contribuent à améliorer la performance énergétique des logements.

### Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), qu'est ce que c'est ?

- Le DPE est un outil qui permet de mesurer la performance énergétique et climatique d'un logement ou d'un bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d'énergie et son impact écologique.
- L'évaluation des différents critères (isolation, système de chauffage et de production d'eau chaude...) donne lieu à une notation globale pour le logement, caractérisée par une lettre allant de A (logement très performant) à G (logement peu performant, aussi appelé passoire thermique).
- Le DPE est obligatoire lors des ventes ou des locations de biens situés en France métropolitaine.



### Quels travaux dois-je envisager pour améliorer mon DPE ?

Les travaux de rénovation qui vont me permettre d'améliorer la performance énergétique de mon logement :

- Isolation : pour limiter les déperditions thermiques.
- Ventilation : pour améliorer la qualité de l'air.
- Chauffage et production d'eau chaude : pour améliorer son confort en consommant moins d'énergie.
- Système de régulation : pour garantir une température confortable dans votre logement quand c'est nécessaire.

### Comment améliorer son DPE grâce au chauffage électrique ?



Le remplacement de vieux convecteurs par des radiateurs électriques de dernière génération vous permettra de faire des économies et contribuera dans certains cas\* à vous faire gagner une classe dans la notation du DPE de votre logement.

Le logiciel 3CL valorise à hauteur de 12%\*\* les radiateurs de nouvelle génération certifiés NF performance équipés d'un œil de détection de présence (NF Performance 3 étoiles + œil).

### Les radiateurs NOIROT de dernière génération qui répondent aux exigences de la rénovation énergétique



Evolution



Dynaflo



Actibain connect

### Plus de confort, plus d'économies

- Œil de détection de présence pour ne chauffer que quand cela est nécessaire.
- Performances thermiques optimisées pour un meilleur confort de chauffe.
- Système de régulation avec une programmation intelligente et pilotable à distance.

\* Seul un Diagnostic de Performance Énergétique ou un audit énergétique réalisé par un professionnel agréé vous permettra de mesurer la performance énergétique réelle de votre logement et de mesurer l'impact des travaux de rénovations sur la classe DPE de votre logement.


\*\* Cette valorisation est impactée à la fois par la surface du logement et par la production d'eau chaude sanitaire qui devient prépondérante dans le calcul plus le logement est petit et plus il est isolé. Nous prenons ici pour illustration le cas d'un appartement relativement isolé (classe E) de 60 m2 pour lequel le remplacement des vieux émetteurs basiques (convecteurs ou anciens rayonnants) permet de gagner une case.

# GUIDE DE CHOIX

|                                        |             | DOUBLE CORPS DE CHAUFFE                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |             | Evolution                                                                           | Radiasoft                                                                           | Dynafluo                                                                              | Walter                                                                                |
|                                        |             |    |    |     |    |
| Corps de chauffe                       |             | Façade chauffante + Fonte Active®                                                   | Façade chauffante + Céramique                                                       | Actifluide®                                                                           | Fonte Active®                                                                         |
| Niveau d'économies                     |             | € € € € €                                                                           | € € € € €                                                                           | € € € € €                                                                             | € € € €                                                                               |
| Façade avant prioritaire               |             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Détecteur de fenêtre ouverte           |             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| Détecteur de présence                  |             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| Programmation automatique              |             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| Programmation pré-enregistrée et libre |             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| Thermostat avec écran couleur          |             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
| Connexion intuitif connect             |             | Passerelle en option                                                                | Passerelle en option                                                                | Passerelle en option                                                                  | Passerelle en option                                                                  |
| Formats                                |             |  |  |  |  |
| Puissances                             | Horizontal  | 1000 / 1500 / 2000                                                                  | 1000 / 1500 / 2000                                                                  | 1000 / 1500 / 2000                                                                    | 1000 / 1500 / 2000                                                                    |
|                                        | Vertical    | 1500 / 2000                                                                         | 1500 / 2000                                                                         |                                                                                       | 1500 / 2000                                                                           |
|                                        | Plinthe     | 1000 / 1500                                                                         |                                                                                     |                                                                                       | 1000 / 1500                                                                           |
| Coloris                                |             |  |  |  |  |
| Confort                                | Réactivité  | ● ● ● ● ● ●                                                                         | ● ● ● ● ● ● ●                                                                       | ● ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ● ● ● ● ○                                                                         |
|                                        | Rayonnement | ● ● ● ● ● ●                                                                         | ● ● ● ● ● ● ●                                                                       | ● ● ● ● ● ● ●                                                                         | ● ● ● ● ● ● ○                                                                         |
|                                        | Inertie     | ● ● ● ● ● ●                                                                         | ● ● ● ● ● ● ○                                                                       | ● ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ● ● ● ● ●                                                                         |

# PIÈCES DE VIE

## SIMPLE CORPS DE CHAUFFE

|  | Caldera                                                                             | Tectonia                                                                            | Amaroc                                                                              | Optiflo                                                                             | Rad Neo                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |    |    |    |   |
|  | Pierre de lave                                                                      | Pierre de lave                                                                      | Céramique                                                                           | Fluide                                                                              | Chaleur douce                                                                       |
|  | € € € € €                                                                           | € € € € €                                                                           | € € € € €                                                                           | € € €                                                                               | € €                                                                                 |
|  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  | Passerelle en option                                                                | Passerelle en option                                                                | Passerelle en option                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 / 1500 / 2000                                                                  | 1000 / 1500 / 2000                                                                  | 1000 / 1500 / 2000                                                                  | 1000 / 1500 / 2000                                                                  | 1000 / 1500 / 2000                                                                  |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1500                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ● ○ ○ ○                                                                         | ● ● ● ● ● ●                                                                         |
|  | ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ● ○ ○ ○                                                                         | ● ● ● ○ ○ ○                                                                         |
|  | ● ● ● ● ● ●                                                                         | ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ● ● ● ○                                                                         | ● ● ○ ○ ○ ○                                                                         |







# RADIATEURS

## Pièces de vie


Nous vous proposons des radiateurs horizontaux, verticaux et plinthes, qui selon les modèles, s'adapteront de manière optimale à vos besoins en termes de confort, de contraintes d'aménagement et de design.



**Evolution**  
page 30




**Radasoft**  
page 32



**Dynaflo**  
page 34




**Walter**  
page 36




**Caldera**  
page 38



**Tectonia**  
page 40



**Amaroc**  
page 42



**Optiflo**  
page 44



**Rad Neo**  
page 46

UNE QUESTION ?



RADIATEUR  
DOUBLE CORPS DE CHAUFFE

# EVOLUTION

EST **MINIMALISTE & AVANT-GARDISTE**



BV Cert. 6020118



#### COLORIS DISPONIBLES



Blanc lisse  
satiné



Gris  
anthracite

EN SAVOIR PLUS



## Une élégance minimaliste, des technologies avant-gardistes

Un design moderne et minimaliste qui apportera une touche de sophistication dans tous les intérieurs contemporains. Sa discrétion lui confère une intégration harmonieuse dans n'importe quel espace de vie, tandis que son allure unique en fait un élément de décoration à part entière. Un radiateur responsable, conçu pour faire face aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain.



### 1 DOUBLE CORPS DE CHAUFFE : UNE CHALEUR DOUCE INSTANTANÉE

- Façade chauffante prioritaire pour une sensation de chaleur immédiate dès le démarrage du radiateur.
- Technologie brevetée fonte active® : la résistance noyée au cœur du bloc de fonte assure une montée en température rapide et procure une chaleur douce et enveloppante.

### 2 PROGRAMMATION INTELLIGENTE ET FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Régulation électronique ultra précise.
- Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Technologie exclusive d'auto-effacement, le radiateur se coupe pendant les pics de consommation sans sacrifier votre confort.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Synchronisation automatique des radiateurs (fonction coupler radiateurs).
- Verrouillage parental.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de la consigne température.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.




### 3 PILOTEZ VOTRE CONFORT ET VOS ÉCONOMIES EN MODE CONNECTÉ




- Avec la passerelle intuis connect en option (une par installation), contrôlez vos radiateurs (jusqu'à 20) à distance, suivez votre consommation énergétique, gérez les absences...
- Écran couleurs et touches tactiles.


#### MODÈLES HORIZONTAUX



#### MODÈLES PLINTHE



#### MODÈLES VERTICAUX

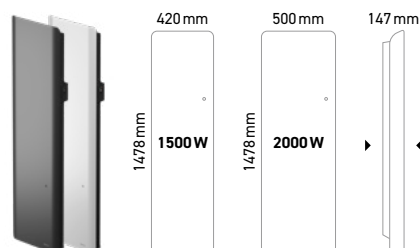

Evolution se décline en format horizontal, vertical et plinthe pour une installation dans toutes les pièces, même les espaces réduits : sous une fenêtre, sur un mur étroit...

Classe II

IP 24  
IK 08



Caractéristiques du radiateur voir page 62


RADIATEUR  
DOUBLE CORPS DE CHAUFFE

# RADIASOFT

EST **CONFORTABLE ET ESTHÉTIQUE**



BV Cert. 6020118

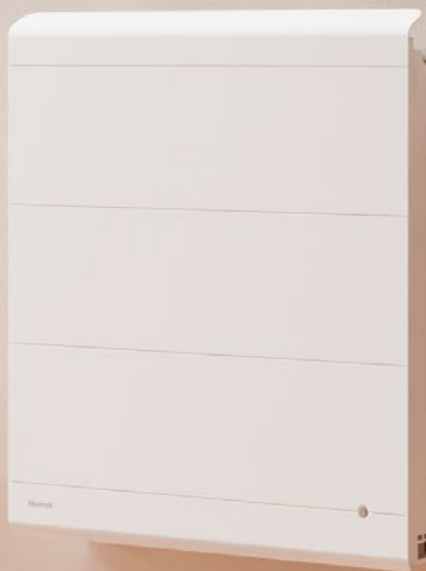

## COLORIS DISPONIBLES



Blanc lisse  
satiné



Gris  
anthracite

EN SAVOIR PLUS



## Douceur et réactivité : la promesse d'un confort optimal en toute saison

La façade lisse et épurée du Radiasoft sublime sa compacité tout en minimisant sa présence dans l'espace. Son design raffiné permettra une intégration discrète dans les intérieurs les plus distingués.




### 1 DOUBLE CORPS DE CHAUFFE : UNE CHALEUR DOUCE INSTANTANÉE

- Façade chauffante prioritaire pour une sensation de chaleur immédiate dès le démarrage du radiateur.
- L'élément chauffant moulé dans un bloc en céramique assure une excellente conservation et restitution de la chaleur pour en assurer une diffusion douce et constante.

### 2 PROGRAMMATION INTELLIGENTE ET FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Régulation électronique ultra précise.
- Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Technologie exclusive d'auto-effacement, le radiateur se coupe pendant les pics de consommation sans sacrifier votre confort.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Synchronisation automatique des radiateurs (fonction coupler radiateurs).
- Verrouillage parental.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de la consigne température.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.




### 3 PILOTEZ VOTRE CONFORT ET VOS ÉCONOMIES EN MODE CONNECTÉ




- Avec la passerelle intuis connect en option (une par installation), contrôlez vos radiateurs (jusqu'à 20) à distance, suivez votre consommation énergétique, gérez les absences...
- Écran couleurs et touches tactiles.

#### MODÈLES HORIZONTAUX



Radiasoft existe aussi en coloris gris anthracite. Il se décline en format horizontal et vertical pour s'installer dans tous les espaces, même les plus étroits.

#### MODÈLES VERTICAUX

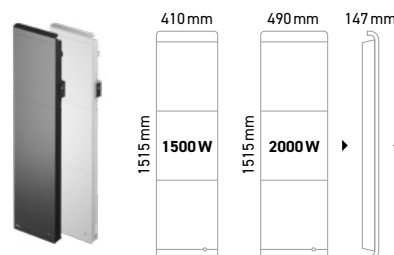

Classe II

IP 24  
IK 08



Caractéristiques du radiateur voir page 62

RADIATEUR  
INERTIE FLUIDE

# DYNAFLO

EST **RÉVELOPPANT\***

\*(adj) QUI À L'AVANTAGE D'ÊTRE RÉACTIF TOUT EN OFFRANT UN CONFORT ENVELOPPANT



BVCert. 6020118



COLORIS DISPONIBLE



Blanc lisse  
satiné

EN SAVOIR PLUS



## Le confort sans attente, la chaleur douce sans compromis.

Alliant pour la première fois design élégant et inertie fluide, DYNAFLO réinvente les codes du chauffage contemporain. Sa technologie unique Actifluide® combine une chaleur douce et enveloppante à une réactivité instantanée pour répondre immédiatement à vos besoins de chauffe. Profitez d'un intérieur sublimé et d'un climat parfaitement régulé qui s'adapte, en un éclair, à votre rythme de vie.



### 1 TECHNOLOGIE BREVETÉE ACTIFLUIDE: LA CHALEUR DOUCE NOUVELLE GÉNÉRATION

Dès sa mise en marche, l'élément chauffant principal assure une montée en température rapide et silencieuse. Rapidement, les deux cylindres chargés d'huile végétale emmagasinent la chaleur pour la diffuser de manière lente et homogène tout au long de la journée. Lors des pics de froid ou pendant les reprises de cycles, l'élément chauffant réactif s'active intelligemment pour garantir le juste niveau de chaleur.

### 2 PROGRAMMATION INTELLIGENTE ET FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Régulation électronique ultra précise.
- Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Synchronisation automatique des radiateurs (fonction coupler radiateurs).
- Verrouillage parental.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de la consigne température.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.




### 3 PILOTEZ VOTRE CONFORT ET VOS ÉCONOMIES EN MODE CONNECTÉ



- Avec la passerelle intuis connect en option (une par installation), contrôlez vos radiateurs (jusqu'à 20) à distance, suivez votre consommation énergétique, gérez les absences...
- Écran couleurs et touches tactiles.

## MODÈLES HORIZONTAUX



Classe II

IP 24  
IK 08



Caractéristiques du radiateur voir page 63

RADIATEUR  
INERTIE FONTE ACTIVE®

# WALTER

EST **COMPACT ET PERFORMANT**



BVCCert. 6020118



COLORIS DISPONIBLE



Blanc lisse  
satiné

EN SAVOIR PLUS



# La puissance de l'inertie fonte, condensée dans un format ultra-compact

Son design compact (44 cm de large en 1000 W) a été optimisé pour se glisser dans les espaces réduits tout en offrant le meilleur confort de chauffe.



## 1 LA PERFORMANCE DE L'INERTIE FONTE ACTIVE®

Technologie brevetée fonte active® : la résistance noyée au cœur du bloc fonte assure une montée en température rapide et procure une chaleur douce et enveloppante.

## 2 PROGRAMMATION INTELLIGENTE ET FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Régulation électronique ultra précise.
- Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Synchronisation automatique des radiateurs (fonction coupler radiateurs).
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de la consigne température.
- Verrouillage parental.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.




## 3 PILOTEZ VOTRE CONFORT ET VOS ÉCONOMIES EN MODE CONNECTÉ




- Avec la passerelle intuis connect en option (une par installation), contrôlez vos radiateurs (jusqu'à 20) à distance, suivez votre consommation énergétique, gérez les absences...

### MODÈLES HORIZONTAUX



### MODÈLES VERTICAUX

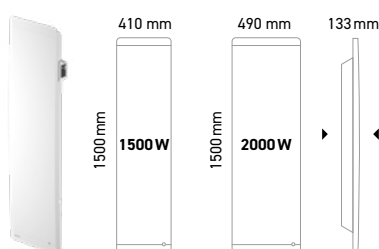


### MODÈLES PLINTHES



Walter se décline en format horizontal, vertical et plinthe pour une installation dans tous les espaces, même les plus réduits : sous une fenêtre, sur un mur étroit.

### L'ACCESSOIRE FÛTÉ

Disponibles en option, les 2 barres de séchage transformeront votre Walter vertical en sèche-serviettes. Idéal pour une installation dans la salle de bains ou la cuisine.

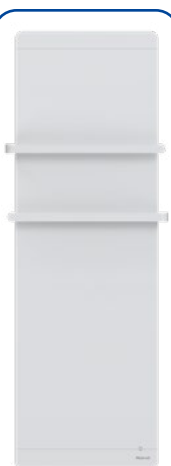

Classe II

IP 24  
IK 08



Caractéristiques du radiateur voir page 63

RADIATEUR  
INERTIE PIERRE DE LAVE NATURELLE

# CALDERA

EST **NATUREL ET RÉCONFORTANT**



BV Cert. 6020118

COLORIS DISPONIBLES



Blanc lisse  
satiné




Gris  
anthracite

EN SAVOIR PLUS



## Chaleur naturelle de la pierre de lave pour un confort absolu

Caldera incarne un équilibre subtil entre technologies innovantes et élégance. Sa façade lisse offre une toile de fond discrète, mettant en valeur sa silhouette moderne. Avec ses lignes épurées et son esthétisme élégant, ce radiateur apporte une touche contemporaine à tout intérieur, tout en offrant des performances thermiques de haute qualité.

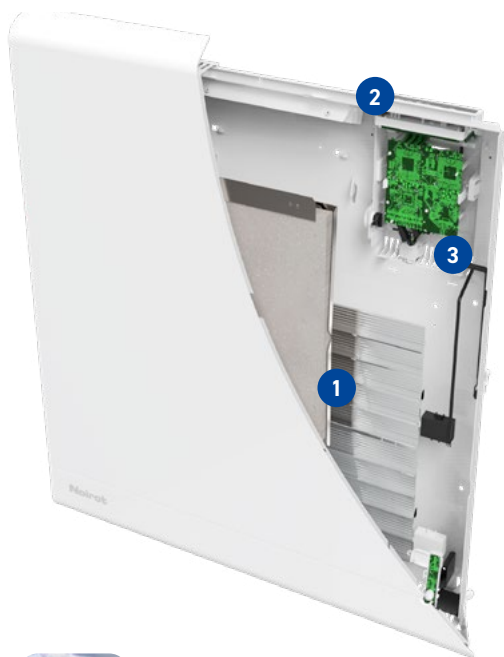

### 1 TECHNOLOGIE INERFRONT BREVETÉE AVEC PIERRE DE LAVE D'AuverGNE

- Le procédé unique "INERFRONT" exclusif, développé dans nos laboratoires, propose un double élément chauffant en aluminium monobloc (breveté) associé à des blocs de lave directement solidaires de la façade du radiateur.
- Ce système unique assure à la fois une montée en température rapide et une excellente inertie naturelle, gage d'une chaleur douce et homogène dans la pièce.

### 2 PROGRAMMATION INTELLIGENTE ET FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Régulation électronique ultra précise.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Synchronisation automatique des radiateurs (fonction coupler radiateurs).
- Verrouillage parental.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de la consigne température.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.



### 3 PILOTEZ VOTRE CONFORT ET VOS ÉCONOMIES EN MODE CONNECTÉ




- Avec la passerelle intuis connect en option (une par installation), contrôlez vos radiateurs (jusqu'à 20) à distance, suivez votre consommation énergétique, gérez les absences...



#### Pierre de lave naturelle des volcans d'Auvergne

Noirot s'est engagé avec la seule société habilitée à extraire la lave de la coulée du Puy de Sancy (parc naturel des volcans d'Auvergne). Avec nos corps de chauffe en pierre de lave, nous valorisons les extraordinaires qualités d'accumulation et de restitution de chaleur de ce matériau millénaire naturellement réfractaire.

## MODÈLES HORIZONTAUX

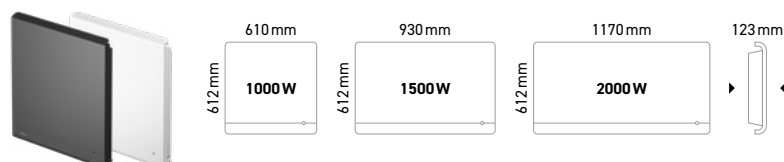

Classe II

IP 24  
IK 08



Caractéristiques du radiateur voir page 64

RADIATEUR  
INERTIE PIERRE DE LAVE NATURELLE

# TECTONIA

EST **CONNECTÉ ET ACCESSIBLE**



BV Cert. 6020118



COLORIS DISPONIBLE



Blanc lisse  
satiné

EN SAVOIR PLUS



## Le confort authentique de la pierre de lave, en version panoramique

Avec sa façade lisse combinée à des lignes tout en rondeur, Tectonia s'intégrera harmonieusement dans tous les intérieurs. Son format paysage unique (45 cm de haut) réduit l'encombrement visuel pour créer une sensation d'ouverture et de grandeur dans votre pièce.



### 1 LA CHALEUR DOUCE ET NATURELLE DE LA PIERRE DE LAVE

- L'inertie naturelle la pierre de lave produit une chaleur enveloppante et homogène.
- Les deux éléments chauffants réactifs assurent une montée en température rapide pour un confort immédiat.

### 2 PROGRAMMATION INTELLIGENTE ET FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Régulation électronique ultra précise.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Synchronisation automatique des radiateurs (fonction coupler radiateurs).
- Verrouillage parental.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de la consigne température.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.



### 3 PILOTEZ VOTRE CONFORT ET VOS ÉCONOMIES EN MODE CONNECTÉ




- Avec la passerelle intuis connect en option (une par installation), contrôlez vos radiateurs (jusqu'à 20) à distance, suivez votre consommation énergétique, gérez les absences...



#### Pierre de lave naturelle des volcans d'Auvergne

Noirot s'est engagé avec la seule société habilitée à extraire la lave de la coulée du Puy de Sancy (parc naturel des volcans d'Auvergne). Avec nos corps de chauffe en pierre de lave, nous valorisons les extraordinaires qualités d'accumulation et de restitution de chaleur de ce matériau millénaire naturellement réfractaire.

## MODÈLES HORIZONTAUX



Classe II

IP 24  
IK 08



Caractéristiques du radiateur voir page 64

RADIATEUR  
INERTIE CÉRAMIQUE

# AMAROC

EST **EFFINOME\***

\*(adj) QUI A LA PARTICULARITÉ D'ÊTRE EFFICACE ET ÉCONOME.



COLORIS DISPONIBLE



Blanc lisse  
satiné

EN SAVOIR PLUS



## L'intelligence connectée au service de votre confort : découvrez le nouvel Amaroc

L'Amaroc se réinvente pour devenir votre allié confort le plus intuitif. Derrière ses nouvelles courbes douces et harmonieuses se cache un concentré d'intelligence : un détecteur de présence qui automatise les périodes de chauffe et une connectivité totale pour un pilotage du bout des doigts.

Sa façade pleine, au design fluide, assure une diffusion thermique parfaite, pour un confort connecté qui ne sacrifie rien à l'élégance de votre intérieur.



### 1 L'INERTIE DE LA CÉRAMIQUE

L'élément chauffant moulé dans un bloc en céramique assure une excellente conservation et restitution de la chaleur pour délivrer une température douce et constante.

### 2 PROGRAMMATION INTELLIGENTE ET FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Régulation électronique ultra précise.
- Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Synchronisation automatique des radiateurs (fonction coupler radiateurs).
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de la consigne température.
- Verrouillage parental.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.




### 3 PILOTEZ VOTRE CONFORT ET VOS ÉCONOMIES EN MODE CONNECTÉ



- Avec la passerelle intuis connect en option (une par installation), contrôlez vos radiateurs (jusqu'à 20) à distance, suivez votre consommation énergétique, gérez les absences...

## MODÈLES HORIZONTAUX



RADIATEUR  
INERTIE INERTIE FLUIDE

# OPTIFLO

EST **INTELLIGENT ET RESPONSABLE**



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



COLORIS DISPONIBLE



Blanc lisse  
satiné



EN SAVOIR PLUS



## La chaleur douce fluide combinée aux technologies de régulation intelligente

Optiflo combine confort et durabilité. Son design authentique et rassurant apporte une touche de chaleur à votre intérieur, créant ainsi une atmosphère accueillante. Fabriqué avec un corps de chauffe en aluminium 100% recyclé, Optiflo allie robustesse et responsabilité environnementale, offrant ainsi une solution de chauffage fiable et performante.

Optiflo est conçu et assemblé dans nos usines en France.



**CORPS DE CHAUFFE 100% ALUMINIUM RECYCLÉ**

### 1 CHALEUR DOUCE DE L'INERTIE FLUIDE

- L'huile minérale inaltérable chauffée par une résistance thermo-plongeuse offre une excellente inertie et assure une durabilité exceptionnelle sans entretien.
- Le corps de chauffe en aluminium favorise un rayonnement doux et homogène dans toute la pièce.

### 2 FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


- Régulation électronique ultra précise.
- Détection de présence avec auto-programmation.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Verrouillage parental.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.
- Encadrement de la consigne température.



### 3 RÉGULATION INTELLIGENTE

- Programmation automatique : le radiateur détermine le planning de chauffe qui correspond à votre rythme de vie.
- Détecteur de présence : en cas d'absence imprévue, le radiateur abaisse la température. S'il détecte une présence, il relance le chauffage de la pièce.

## MODÈLES HORIZONTAUX

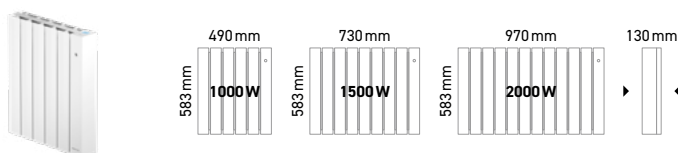

Classe II

IP 24  
IK 08



Caractéristiques du radiateur voir page 65

RADIATEUR  
CHALEUR DOUCE

# RAD NEO

EST **DISCRET ET EFFICACE**



BVCCert. 6020118

COLORIS DISPONIBLE



Blanc lisse  
satiné

EN SAVOIR PLUS



## Le bien-être à portée de main : la chaleur douce compacte à prix accessible

Compact et réactif, Rad Neo avec ses lignes simples et contemporaines prendra facilement la place d'un ancien convecteur ou d'un ancien panneau rayonnant.



### 1 UNE CHALEUR DOUCE IMMÉDIATE

Son élément chauffant exclusif en aluminium monobloc avec son déflecteur thermique met en chauffe très rapidement la face avant pour procurer une sensation de chaleur immédiate.

### 2 FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


- Régulation électronique ultra précise.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Verrouillage parental.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de consigne de température.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.



### 3 THERMOSTAT INTÉGRÉ HAUTE PRÉCISION


- Une régulation électronique ultra précise (au dixième de degré près) pour une juste consommation d'énergie au plus près de vos besoins.
- Écran LCD rétroéclairé avec touches d'accès direct pour une programmation facile et intuitive.

#### MODÈLES HORIZONTAUX



\*105 mm pour le 1000 W

#### MODÈLE VERTICAL



Classe II

IP 24  
IK 08



Caractéristiques du radiateur voir page 65





## DES RADIATEURS POUR OPTIMISER vos espaces de vie

Des designs déclinés sous plusieurs coloris et des formats gain de place pour se glisser dans les espaces réduits et s'intégrer parfaitement dans tous vos intérieurs.



# RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

## Le confort réinventé dans la salle de bains

Alliez confort, performance et esthétisme avec notre collection de radiateurs sèche-serviettes au design épuré. Pensées pour s'intégrer harmonieusement dans tous les styles de salles de bains, nos gammes se déclinent en une variété de coloris et de formats, pour répondre à toutes vos envies d'aménagement.



Nos radiateurs  
sèche-serviettes  
conjuguent praticité au  
quotidien et élégance  
contemporaine.

# UNE GRANDE CAPACITÉ D'ÉTENDAGE

## Optimisez l'usage avec des accessoires modulables

Bien plus qu'un simple accessoire, ces sèche-serviettes allient élégance et praticité pour sublimer votre salle de bains. Leur design soigné en fait un véritable élément de décoration, apportant caractère et raffinement. Pratique au quotidien, pour vos peignoirs et linges de bain toujours chauds et secs.

Offrez-vous une salle de bains à la fois fonctionnelle et inspirante, où chaque détail compte.



Patères ajustables pour un séchage efficace sans chevaucher les serviettes\*


Barre(s) de séchage modulable(s) pour une plus grande surface d'étendage\*\*



\*Inclus pour tous les radiateurs sèche-serviettes. Au choix : blanc ou noir  
\*\*Flobain en option / Actibain connect et étroit incluse / Anuri et Anuri XL incluses.  
Au choix : blanc ou noir



**Le WALTER vertical est hybride !  
Grâce à ces deux barres plates (en option), il trouvera parfaitement sa place dans votre salle de bains.**

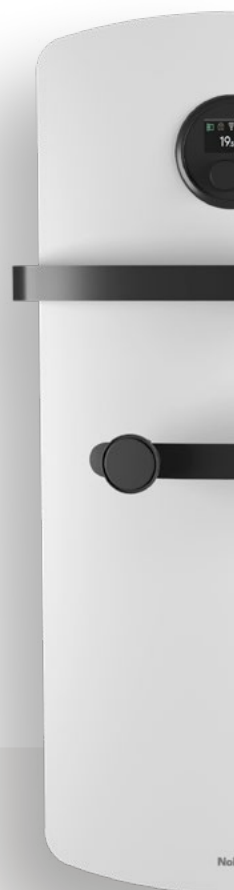

# INTÉGREZ LA CONNECTIVITÉ

## au cœur de votre salle de bains

Un pilotage intelligent et autonome dédié à votre confort dans la salle de bains. Les radiateurs sèche-serviettes dotés de notre nouveau thermostat concentrent des technologies de pointe en matière d'économies d'énergie, de simplicité d'utilisation et de connectivité, pour un confort sur-mesure au quotidien.

## CONFORT D'UTILISATION

Équipée d'un écran graphique couleur et d'une molette ou de boutons de navigation, l'interface a été conçue pour une utilisation claire et immédiate. Elle permet d'ajuster facilement la température et les cycles de chauffe, pour une expérience fluide et agréable dans votre salle de bains, même au saut du bain !

## PILOTAGE CONNECTÉ

Contrôlez votre sèche-serviettes à distance grâce à l'application intuitif connect with Netatmo :

- En le reliant à la passerelle intuitif connect (jusqu'à 20 appareils par logement).
- Ou en l'intégrant à un écosystème déjà connecté via un module.



## PERFORMANCE AU QUOTIDIEN


La synchronisation automatique des réglages (température, programmation...) entre vos appareils vous fait gagner un temps précieux.

La fonction auto-planning ajuste intelligemment les périodes de chauffe selon vos habitudes, pour profiter de serviettes toujours chaudes au bon moment, tout en maîtrisant votre consommation énergétique.



En cas d'absence prolongée, l'appareil réduit automatiquement sa consigne de température afin d'optimiser la consommation énergétique. Dès qu'une présence est détectée, il reprend le mode de fonctionnement préalablement défini par l'utilisateur.

UNE QUESTION ?




Anuri

Page 54



Anuri XL

Page 55



Actibain Connect

Page 58

|                                        |                            | SÈCHE-SERVIETTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                            | Anuri                                                                                                                                                                   | Anuri XL                                                                                                                                                                | Actibain connect                                                                                                                                                        | Actibain étroit                                                                      | Flobain                                                                                                                                                                     |
|                                        |                            |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |    |                                                                                          |
| Corps de chauffe                       |                            | Chaleur douce                                                                                                                                                           | Chaleur douce                                                                                                                                                           | Fluide                                                                                                                                                                  | Fluide                                                                               | Fluide                                                                                                                                                                      |
| Niveau d'économies                     |                            | € € € €                                                                                                                                                                 | € € € €                                                                                                                                                                 | € € € €                                                                                                                                                                 | € € €                                                                                | € €                                                                                                                                                                         |
| Soufflant                              |                            | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| Barre(s) repositionnable(s)            |                            | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                    | En option                                                                                                                                                                   |
| Patères                                |                            | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                    | ✓                                                                                                                                                                           |
| Écran LCD rétroéclairé                 |                            | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                    | ✓                                                                                                                                                                           |
| Fonction Boost                         |                            | 2 heures                                                                                                                                                                | 2 heures                                                                                                                                                                | 2 heures                                                                                                                                                                | 2 heures                                                                             | 2 heures                                                                                                                                                                    |
| Programmation pré-enregistrée et libre |                            | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                    | ✓                                                                                                                                                                           |
| Détecteur de présence                  |                            | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| Connexion intuitif connect             |                            | Passerelle en option                                                                                                                                                    | Passerelle en option                                                                                                                                                    | Passerelle en option                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| Géométries                             |                            | Classique                                                                                                                                                               | Classique                                                                                                                                                               | Classique                                                                                                                                                               | Étroit                                                                               | Classique                                                                                                                                                                   |
| Formats                                |                            |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |  |                                                                                        |
| Puissances                             | Sans soufflerie            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | 500 / 750                                                                                                                                                               | 500                                                                                  | 500 / 750                                                                                                                                                                   |
|                                        | Avec soufflerie            | 1200                                                                                                                                                                    | 1700                                                                                                                                                                    | 1500 / 1750                                                                                                                                                             | 1300                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| Coloris                                |                            |   |   |   |  |   |
| Confort                                | Réactivité sans soufflerie |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |  |                                                                                        |
|                                        | Réactivité avec soufflerie |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |  |                                                                                        |
|                                        | Capacité d'étendage        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |  |                                                                                        |
|                                        | Compacité                  |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |  |                                                                                        |

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES  
CHALEUR DOUCE

# ANURI



BV Cert. 6020118



COLORIS DISPONIBLES



Blanc résine  
satinée



Noir  
abysse

EN SAVOIR PLUS



# ANURI XL

## SONT **MODUNECTÉS\***

\*(adj) QUI PRÉSENTE UNE NOUVEAUTÉ MODULABLE ET CONNECTÉE



COLORIS DISPONIBLES



Blanc lisse  
satiné



Noir  
abysses

EN SAVOIR PLUS





## Le nouveau visage du confort compact et autonome

Alliez esthétique contemporaine et performance avec le nouvel Anuri. Plus qu'un simple radiateur gain de place, il arbore un design épuré qui modernise instantanément votre salle de bains. Grâce à sa connectivité et son détecteur de présence, il gère votre confort en toute autonomie. Sa soufflerie puissante reste l'alliée de vos matins pressés, diffusant une chaleur intense tout en prenant soin de vos serviettes.



### 1 CHALEUR DOUCE EN FORMAT GAIN DE PLACE

Son élément chauffant monobloc en aluminium met en chauffe très rapidement la face avant pour procurer une sensation de chaleur douce et bien répartie dans la pièce.

### 2 MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE DANS LA SALLE DE BAINS

Sa soufflerie intégrée et discrète, protégée par un filtre anti-poussière, fait grimper la température dans la salle de bains en quelques minutes pour un confort optimal au saut du bain.

### 3 THERMOSTAT ERGONOMIQUE À PORTÉE DE MAIN

- Écran graphique couleur et molette de sélection intuitive.
- Régulation électronique ultra précise.
- Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Fonction BOOST de chaleur réglable jusqu'à 2 heures.
- Fonction REPEAT permet de répéter tous les jours à heure fixe la mise en chauffe du radiateur.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Synchronisation automatique des radiateurs (fonction coupler radiateurs).
- Verrouillage parental.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de la consigne température.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.



### 4 OEIL DE DÉTECTION

Anuri garde un œil sur votre confort ! Il détecte les périodes d'activité dans la salle de bains et met en place un planning de chauffe adapté à votre rythme de vie.


**UNE VARIÉTÉ  
D'ACCESSOIRES  
MODULABLES POUR  
PERSONNALISER  
VOTRE ANURI**

Retrouvez tous nos accessoires salle de bains sur [www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

## MODÈLES




Existe en noir abysse.



500 W statique  
+ 700 W soufflerie



Existe en noir abysse.



1000 W statique  
+ 700 W soufflerie



Classe II

IP 24  
IK 08



Caractéristiques du radiateur voir page 66

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTES  
INERTIE FLUIDE

# ACTIBAIN CONNECT

EST **INTUITIF ET INTELLIGENT**



BV Cert. 6020118



DISPONIBLE  
EN FORMAT COMPACT

**"40 CM"**



500 W



1300 W

dont 800 W  
de soufflerie

COLORIS DISPONIBLES



Blanc



Noir  
abysses

EN SAVOIR PLUS




\*modèles soufflants uniquement

Non connecté, avec et sans soufflerie.

## Le confort de la connectivité pour votre salle de bains

Pilotable et programmable à distance, Actibain connect assure un confort optimal et une consommation d'énergie au plus proche de vos besoins. Avec son kit d'accessoires complet, il assure une grande capacité d'étendage pour toute la famille.

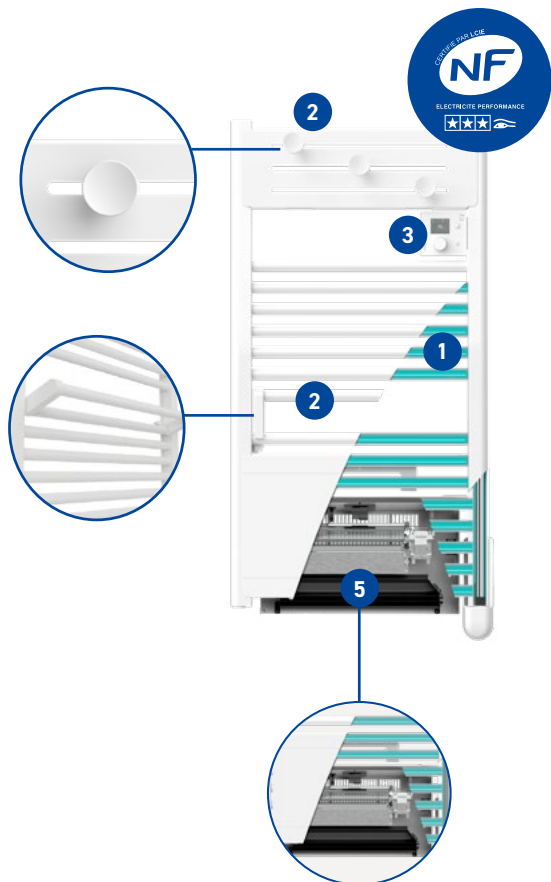

### 1 CHALEUR DOUCE DE L'INERTIE FLUIDE


Profitez d'une température idéale dans votre salle de bains avec le radiateur sèche-serviettes Actibain. Son design à tube rond offre une grande surface d'échange, gage d'une meilleure diffusion de la chaleur dans la pièce.

### 2 SERVIETTES ET PEIGNOIRS SECS, POUR LES PETITS ET LES GRANDS

Actibain connect est livré avec un kit complet d'accessoires : 3 patères coulissantes fixées en partie haute et 1 barre basculante\*.

### 3 THERMOSTAT ERGONOMIQUE À PORTÉE DE MAIN

- Écran graphique couleur et molette de sélection intuitive.
- Régulation électronique ultra précise.
- Œil de détection de présence avec fonction de programmation automatique.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Fonction BOOST de chaleur réglable jusqu'à 2 heures.
- Fonction REPEAT permet de répéter tous les jours à heure fixe la mise en chauffe du radiateur.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Synchronisation automatique des radiateurs (fonction coupler radiateurs).
- Verrouillage parental.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Encadrement de la consigne température.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.



### 4 OEIL DE DÉTECTION


Actibain connect garde un œil sur votre confort ! Il détecte les périodes d'activité dans la salle de bains et met en place un planning de chauffe adapté à votre rythme de vie.

### 5 DISPONIBLE EN VERSION AVEC SOUFFLERIE


- La soufflerie discrète et silencieuse permet une montée en température rapide dans la salle de bains.
- Témoin de nettoyage du filtre anti-poussière.

\* sur les modèles 750 et 1750W il est même possible de placer une deuxième barre basculante pour encore plus de surface d'étendage (barre disponible en option)

## MODÈLES STATIQUES

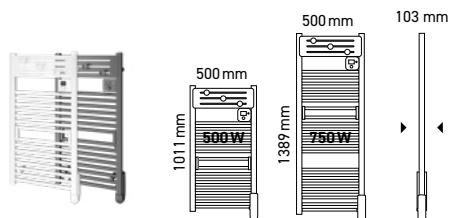

## MODÈLES SOUFFLANTS

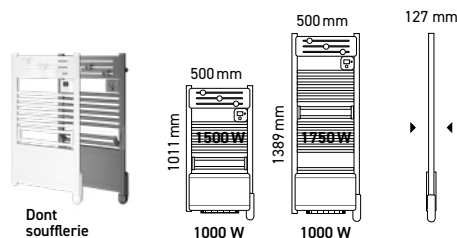

Classe II

IP 24  
IK 08



Caractéristiques du radiateur voir page 66

\*\* Hors Actibain étroit

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES  
INERTIE FLUIDE

# FLOBAIN

EST **PRATIGANT\***

\*(adj) QUI A LA CAPACITÉ D'ÊTRE PRATIQUE ET ÉLÉGANT.



COLORIS DISPONIBLE



Blanc



Noir  
abysse

60

EN SAVOIR PLUS



## Profitez de serviettes toujours sèches et du confort dans votre salle de bains

Une grande capacité d'étendage grâce à son design à tubes ronds qui en fait un incontournable, à la fois présent et discret dans votre salle de bains.



### 1 LA CHALEUR DOUCE DE L'INERTIE FLUIDE

Profitez d'une température idéale dans votre salle de bains avec le radiateur sèche-serviettes Flobain. Son design à tube rond offre une grande surface d'échange, gage d'une meilleure diffusion de la chaleur dans la pièce.

### 2 2 PATÈRES POUR PLUS DE SURFACE D'ÉTENDAGE


Flobain est livré avec 2 patères clipsables sur le sèche-serviettes, idéales pour accrocher ses serviettes ou son peignoir de bain.

### 3 UN THERMOSTAT PERFORMANT ET PRATIQUE

- Écran LCD rétroéclairé avec touches d'accès direct.
- Régulation électronique ultra précise.
- Fonction BOOST de chaleur réglable jusqu'à 2 heures.
- Fonction REPEAT pour activer le mode BOOST à heures fixes.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Programmation pré-enregistrée et libre.
- Encadrement de la consigne température.
- Verrouillage parental.
- Verrouillage des commandes par code PIN.
- Contrôlable par fil pilote 6 ordres.



## MODÈLES

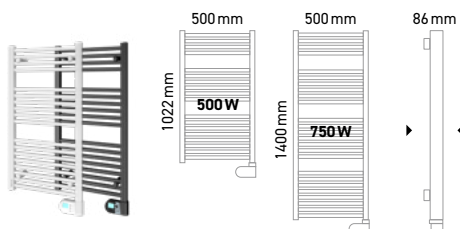

### ACCESSOIRES FÛTÉS

- Kit de 2 patères en option (référence N090059).
- Barre de séchage escamotable en option (référence : N090047).

# CARACTÉRISTIQUES

## Données techniques



### Evolution

Radiateur à double corps de chauffe  
Façade chauffante + Fonte Active®  
voir page 30

Classe II IP 24  
IK 08



| Puiss.                   | Larg. | Haut. | Épaiss.* | Poids | Blanc     |               | Gris anthracite |               |
|--------------------------|-------|-------|----------|-------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| Watts                    | mm    | mm    | mm       | kg    | Référence | Gencod        | Référence       | Gencod        |
| <b>Modèle horizontal</b> |       |       |          |       |           |               |                 |               |
| 1000                     | 622   | 610   | 124      | 22,0  | N192113   | 3465700054826 | N192123         | 3465700054857 |
| 1500                     | 942   | 610   | 124      | 28,3  | N192115   | 3465700054833 | N192125         | 3465700054864 |
| 2000                     | 1182  | 610   | 124      | 40,4  | N192117   | 3465700054840 | N192127         | 3465700054871 |
| <b>Modèle vertical</b>   |       |       |          |       |           |               |                 |               |
| 1500                     | 420   | 1478  | 147      | 30,0  | N192215   | 3465700054888 | N192225         | 3465700054901 |
| 2000                     | 500   | 1478  | 147      | 35,0  | N192217   | 3465700054895 | N192227         | 3465700054918 |
| <b>Modèle plinthe</b>    |       |       |          |       |           |               |                 |               |
| 1000                     | 1020  | 313   | 121      | 23,0  | N192413   | 3465700054925 | N192423         | 3465700054949 |
| 1500                     | 1260  | 313   | 121      | 30,0  | N192415   | 3465700054932 | N192425         | 3465700054956 |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



### Radiasoft

Radiateur à double corps de chauffe  
Façade chauffante + Céramique  
voir page 32

Classe II IP 24  
IK 08



| Puiss.                   | Larg. | Haut. | Épaiss.* | Poids | Blanc     |                | Gris anthracite |               |
|--------------------------|-------|-------|----------|-------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| Watts                    | mm    | mm    | mm       | kg    | Référence | Gencod         | Référence       | Gencod        |
| <b>Modèle horizontal</b> |       |       |          |       |           |                |                 |               |
| 1000                     | 610   | 612   | 123      | 18,6  | N187113   | 3465700057094  | N187123         | 3465700057124 |
| 1500                     | 930   | 612   | 123      | 27,8  | N187115   | 3465700057100  | N187125         | 3465700057131 |
| 2000                     | 1170  | 612   | 123      | 35,6  | N187117   | 3465700057117  | N187127         | 3465700057148 |
| <b>Modèle vertical</b>   |       |       |          |       |           |                |                 |               |
| 1500                     | 410   | 1515  | 147      | 33,9  | N187215   | 3465700 057162 | N187225         | 3465700057193 |
| 2000                     | 490   | 1515  | 147      | 34,6  | N187217   | 3465700 057179 | N187227         | 3465700057209 |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



**Dynafluo**  
Radiateur Actifluide®  
voir page 34



Classe II

IP 24  
IK 08



| Puiss.<br>Watts          | Larg.<br>mm | Haut.<br>mm | Épais.*<br>mm | Poids<br>kg | Référence | Blanc<br>Gencod |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|
| <b>Modèle horizontal</b> |             |             |               |             |           |                 |
| 1000                     | 616         | 625         | 113           | 16,7        | N254113   | 3465700058381   |
| 1500                     | 936         | 625         | 113           | 25,3        | N254115   | 3465700058398   |
| 2000                     | 1176        | 625         | 113           | 31,5        | N254117   | 3465700058404   |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



**Walter**  
Radiateur à inertie Fonte Active®  
voir page 36

Classe II

IP 24  
IK 08



| Puiss.<br>Watts          | Larg.<br>mm | Haut.<br>mm | Épais.*<br>mm | Poids<br>kg | Référence | Blanc<br>Gencod |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|
| <b>Modèle horizontal</b> |             |             |               |             |           |                 |
| 1000                     | 440         | 526         | 126           | 11,4        | N232113   | 3465700 056998  |
| 1500                     | 728         | 526         | 126           | 19,7        | N232115   | 3465700057001   |
| 2000                     | 728         | 526         | 126           | 19,7        | N232117   | 3465700057018   |
| <b>Modèle vertical</b>   |             |             |               |             |           |                 |
| 1500                     | 410         | 1500        | 133           | 20,3        | N232215   | 3465700057025   |
| 2000                     | 490         | 1500        | 133           | 29,0        | N232217   | 3465700057032   |
| <b>Modèle plinthe</b>    |             |             |               |             |           |                 |
| 1000                     | 986         | 300         | 129           | 16,5        | N232413   | 3465700057049   |
| 1500                     | 1144        | 300         | 129           | 19,5        | N232415   | 3465700057056   |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation

#### Accessoire barres porte-serviettes

|                                                                             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 2 barres porte-serviettes pour Walter vertical en salle de bains ou cuisine | N090078 | 3465700056684 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|



## Caldera

Radiateur à inertie pierre de lave naturelle  
voir page 38

Classe II IP 24  
IK 08



| Puiss.            | Larg. | Haut. | Épais.* | Poids | Blanc     |               | Gris anthracite |               |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| Watts             | mm    | mm    | mm      | kg    | Référence | Gencod        | Référence       | Gencod        |
| Modèle horizontal |       |       |         |       |           |               |                 |               |
| 1000              | 610   | 612   | 123     | 17,3  | N204113   | 3465700055205 | N204123         | 3465700055236 |
| 1500              | 930   | 612   | 123     | 25,7  | N204115   | 3465700055212 | N204125         | 3465700055243 |
| 2000              | 1170  | 612   | 123     | 32,6  | N204117   | 3465700055229 | N204127         | 3465700055250 |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



## Tectonia

Radiateur à inertie pierre de lave  
voir page 40

Classe II IP 24  
IK 08



| Puiss.            | Larg. | Haut. | Épais.* | Poids | Blanc     |               |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------------|
| Watts             | mm    | mm    | mm      | kg    | Référence | Gencod        |
| Modèle horizontal |       |       |         |       |           |               |
| 1000              | 683   | 450   | 110     | 9,1   | N186113   | 3465700054796 |
| 1500              | 843   | 450   | 110     | 11,9  | N186115   | 3465700054802 |
| 2000              | 1003  | 450   | 110     | 14,7  | N186117   | 3465700054819 |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



## Amaroc

Radiateur à inertie céramique  
voir page 42

Classe II IP 24  
IK 08



| Puiss.            | Larg. | Haut. | Épais.* | Poids | Blanc     |               |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------------|
| Watts             | mm    | mm    | mm      | kg    | Référence | Gencod        |
| Modèle horizontal |       |       |         |       |           |               |
| 1000              | 620   | 585   | 121     | 13,1  | N253113   | 3465700058350 |
| 1500              | 780   | 585   | 121     | 17,9  | N253115   | 3465700058367 |
| 2000              | 940   | 585   | 121     | 22,8  | N253117   | 3465700058374 |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installatioé



## Optiflo

Radiateur à inertie fluide  
voir page 44

Classe II

IP 24  
IK 08



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

| Puiss.<br>Watts          | Larg.<br>mm | Haut.<br>mm | Épais.*<br>mm | Poids<br>kg | Référence | Blanc<br>Gencod |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|
| <b>Modèle horizontal</b> |             |             |               |             |           |                 |
| 1000                     | 490         | 583         | 130           | 12,0        | N212113   | 3465700055854   |
| 1500                     | 730         | 583         | 130           | 17,0        | N212115   | 3465700055861   |
| 2000                     | 970         | 583         | 130           | 22,5        | N212117   | 3465700055878   |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



## Rad Neo

Radiateur à chaleur douce  
voir page 46

Classe II

IP 24  
IK 08



| Puiss.<br>Watts          | Larg.<br>mm | Haut.<br>mm | Épais.*<br>mm | Poids<br>kg | Référence | Blanc<br>Gencod |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|
| <b>Modèle horizontal</b> |             |             |               |             |           |                 |
| 1000                     | 630         | 440         | 105           | 5,4         | N162113   | 3465700052907   |
| 1500                     | 790         | 440         | 110           | 6,7         | N162115   | 3465700052914   |
| 2000                     | 950         | 440         | 110           | 7,9         | N162117   | 3465700052921   |
| <b>Modèle vertical</b>   |             |             |               |             |           |                 |
| 1500                     | 440         | 1057        | 124           | 10,9        | N162215   | 3465700052938   |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



## Anuri

Radiateur sèche-serviettes soufflant  
voir page 54

Classe II

IP 24  
IK 08



BYCCH 4002114

| Puiss. | Larg. | Haut. | Épais.* | Poids | Blanc     |               | Noir abysse |               |
|--------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| Watts  | mm    | mm    | mm      | kg    | Référence | Gencod        | Référence   | Gencod        |
| 1200   | 390   | 778   | 175     | 8,3   | N258214   | 3465700058473 | N258224     | 3465700058480 |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



## Anuri XL

Radiateur sèche-serviettes soufflant  
voir page 54

Classe II

IP 24  
IK 08



BYCCH 4002114

| Puiss. | Larg. | Haut. | Épais.* | Poids | Blanc     |               | Noir abysse |               |
|--------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| Watts  | mm    | mm    | mm      | kg    | Référence | Gencod        | Référence   | Gencod        |
| 1700   | 390   | 1105  | 175     | 12,5  | N257717   | 3465700058459 | N257727     | 3465700058466 |

\*épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



## Actibain étroit

Radiateur sèche-serviettes à inertie fluide  
voir page 58

Classe II

IP 24  
IK 08



(1)

(1) uniquement modèles soufflants

| Puiss.                                            | Larg. | Haut. | Épais.* | Poids | Blanc     |               |
|---------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------------|
| Watts                                             | mm    | mm    | mm      | kg    | Référence | Gencod        |
| <b>Modèle Statique (Fabriqué en France)</b>       |       |       |         |       |           |               |
| 500                                               | 400   | 1389  | 103     | 15,5  | N171111   | 3465700053478 |
| <b>Modèle Soufflant (Origine France Garantie)</b> |       |       |         |       |           |               |
| 1300                                              | 400   | 1389  | 127     | 17,5  | N171215   | 3465700053485 |

\*épaisseur : installé au mur avec ses pattes d'installation



## Actibain Connect

Radiateur sèche-serviettes à inertie fluide  
voir page 60

Classe II

IP 24  
IK 08



<sup>(1)</sup> uniquement modèles soufflants

| Puiss.                                     | Larg. | Haut. | Épais.* | Poids |           | Blanc         | Noir abysses |               |
|--------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| Watts                                      | mm    | mm    | mm      | kg    | Référence | Gencod        | Référence    | Gencod        |
| Modèle Statique (Fabriqué en France)       |       |       |         |       |           |               |              |               |
| 500                                        | 500   | 1011  | 103     | 13,6  | N246311   | 3465700057902 | N246321      | 3465700057926 |
| 750                                        | 500   | 1389  | 103     | 17,5  | N246312   | 3465700057919 | N246322      | 3465700057933 |
| Modèle Soufflant (Origine France Garantie) |       |       |         |       |           |               |              |               |
| 1500                                       | 500   | 1011  | 127     | 15,6  | N246415   | 3465700057940 | N246425      | 3465700057964 |
| 1750                                       | 500   | 1389  | 127     | 19,5  | N246416   | 3465700057957 | N246426      | 3465700057971 |

\*épaisseur : installé au mur avec ses pattes d'installation



## Flobain

Radiateur sèche-serviettes à inertie fluide  
voir page 62


Classe II

IP 24  
IK 08



| Puiss.<br>Watts | Larg.<br>mm | Haut.<br>mm | Épais.*<br>mm | Poids<br>kg | Référence | Blanc         | Noir abysses |               |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
|                 |             |             |               |             |           | Gencod        | Référence    | Gencod        |
| <b>500</b>      | 500         | 1022        | 86            | 10,9        | N182311   | 3465700055939 | N182321      | 3465700058411 |
| <b>750</b>      | 500         | 1400        | 86            | 15,1        | N182312   | 3465700055946 | N182322      | 3465700058428 |

\*épaisseur : installé au mur avec ses pattes d'installation

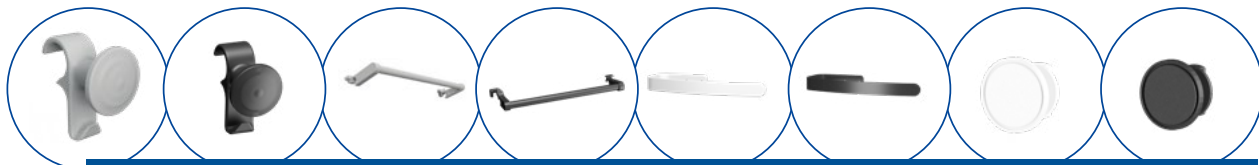

### Accessoires complémentaires


|                                                                                                                                  |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Barre basculante pour radiateur 500, 750, 1500 ou 1750 W de largeur 500 mm (compatible avec Flobain et Actibain connect) - Blanc | N090047 | 3465700053799 |
| Barre basculante pour radiateur 500, 750, 1500 ou 1750 W de largeur 500 mm (compatible avec Flobain et Actibain connect) - Noir  | N090091 | 3465700058275 |
| Jeu de 2 patères supplémentaires à clipser sur les barres (compatible avec Flobain, Actibain étroit et Actibain connect) - Blanc | N090059 | 3465700054482 |
| Jeu de 2 patères supplémentaires à clipser sur les barres (compatible avec Flobain, Actibain étroit et Actibain connect) - Noir  | N090093 | 3465700058299 |
| Barres plates modulables (compatible Anuri et Anuri XL)                                                                          |         |               |
| Jeu de 2 patères supplémentaires (compatible Anuri et Anuri XL)                                                                  |         |               |

Retrouvez tous nos accessoires salle de bains sur [www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

# LA SÉCURITÉ

## Positionner son radiateur

Afin d'avoir une installation sécurisée, il est important de respecter certains critères (distances, volumes, normes d'appareils).

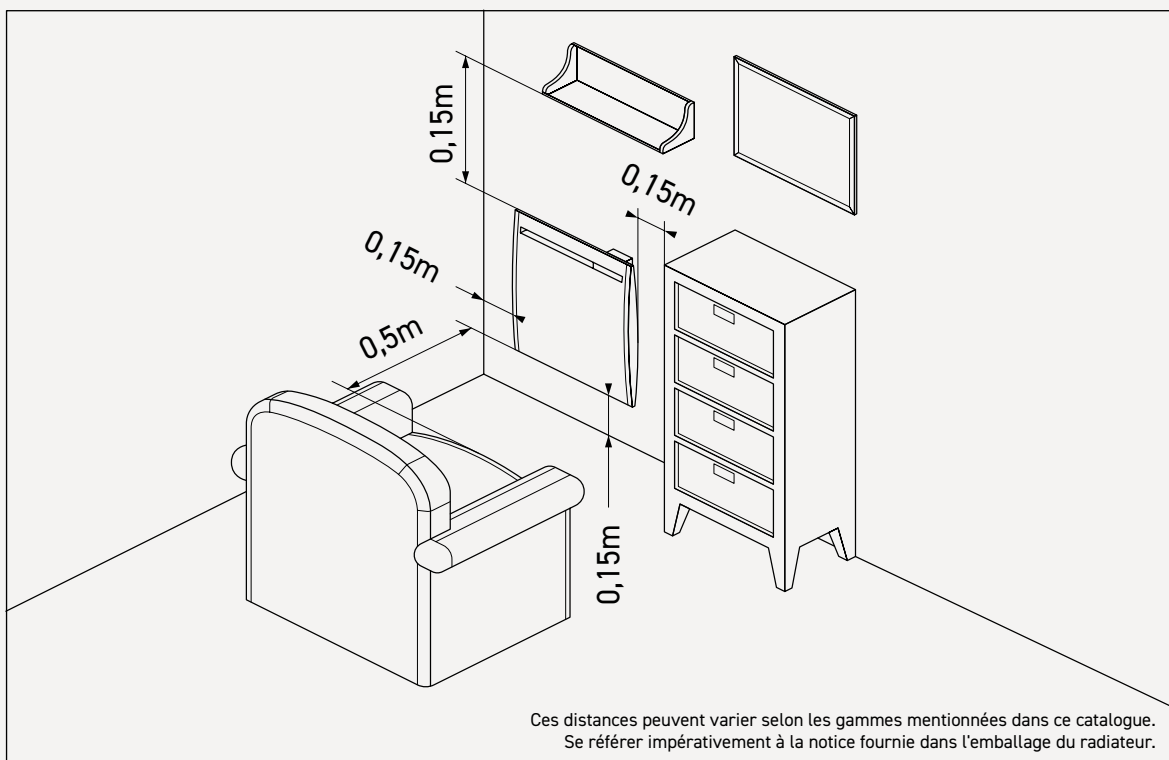


### PIÈCES DE VIE

- Il est formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.
- Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.
- Il est important de respecter les distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc.



#### BON À SAVOIR !

Le raccordement électrique des radiateurs doit impérativement être effectué hors tension par une personne qualifiée.

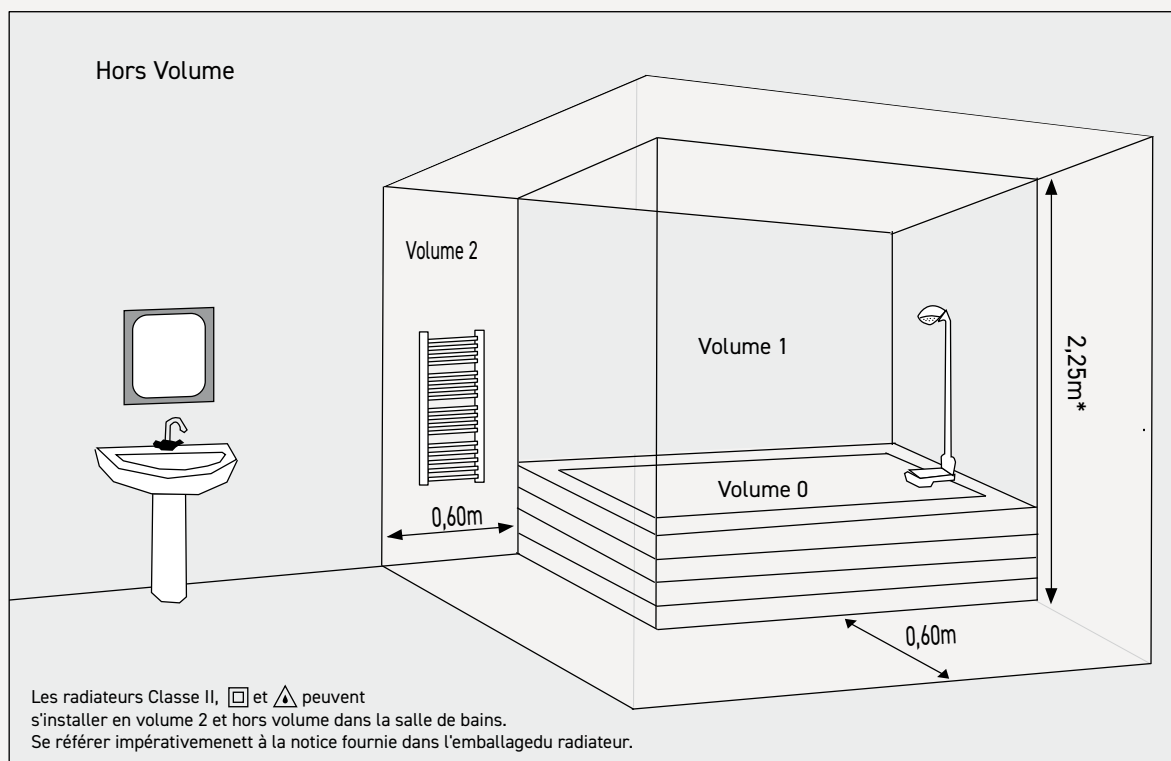

## SALLE DE BAINS

- Il est important de respecter les volumes, distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc.
- Il est formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.
- Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.



### BON À SAVOIR !

Les radiateurs Noirot Classe II et portant les marques  et  peuvent s'installer dans le volume 2 de la salle de bains.

# LES ÉTAPES D'INSTALLATION

## Poser son radiateur

Le bon fonctionnement d'un produit passe avant tout par une bonne installation.

Voici la liste du matériel nécessaire avant l'installation et la mise en route de votre appareil.



Vis



Cheville



1 perceuse



1 tournevis plat



1 crayon



1 niveau à bulle



1 cruciforme



### ÉTAPE 1

- Couper l'alimentation électrique générale.
- Placer le dossiereret fourni dans l'emballage contre le mur et le sol et marquer au crayon l'emplacement des 2 repères du milieu.



### ÉTAPE 2

- Remonter le dossiereret en faisant coïncider les 2 repères précédemment marqués avec les 2 trous inférieurs du dossiereret. Marquer les 2 repères du haut.
- Vérifier l'horizontalité à l'aide d'un niveau à bulle et percer le mur aux endroits marqués.



### ÉTAPE 3

- Placer les chevilles et le dossiereret puis visser.
- Ouvrir la boîte murale de raccordement, raccorder la phase et le neutre ainsi que le fil pilote si nécessaire et refermer la boîte murale. Ne pas raccorder le fil noir à la terre.
- Enclencher l'appareil sur le support. Votre appareil est installé !

\*certaines gammes mentionnées dans ce catalogue ne possèdent pas de dossiereret servant de gabarit de pose.





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

Blank lined paper with horizontal ruling lines.




Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

# À VOTRE ÉCOUTE : **NOIROT Services**

Aide avant l'achat

Services gratuits  
Prix d'un appel local

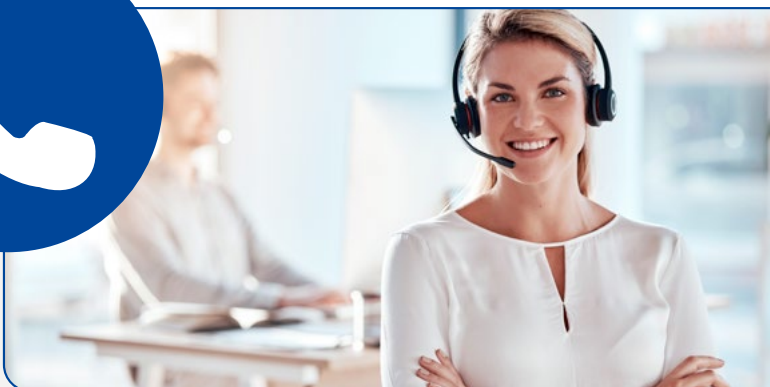

**NOUS CONTACTER**

## SERVICE CONSOMMATEURS NOIROT :



**09 78 45 10 23**

du lundi au vendredi de 8h à 17h30

## SERVICE CLIENTS NOIROT POUR LES MAGASINS :



**09 78 45 10 22**

du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h

UNE QUESTION ?



# ANURI

## EST **MODUNECTÉ\***

\*(adj) QUI PRÉSENTE UNE NOUVEAUTÉ MODULABLE ET CONNECTÉE



**www.noirot.fr**

LE CONFORT THERMIQUE ORIGINE FRANCE GARANTIE  
Plus de 90 % des radiateurs Noirot ont reçu la certification Origine France Garantie.

**Service consommateurs**

Service-consommateur@noirot.fr

+ 33(0) 9 78 45 10 23 (du lundi au vendredi de 8h à 17h30)

# Noirot

En raison de l'évolution de la technique, Noirot se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.  
Crédits photos : Studio Collet/Okénite/Martin Gudim/Adobe Stock. Edition 04/2026. Siège Social : 28 rue de Verdun 92150 Suresnes, R.C. Paris B 334 981 958.